

Važi od: 16.07.2024.



antenall

ANTENAL DOO


Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina

tel: 011/6356356

office@antenall.rs

www.antenall.rs

CENOVNIK KONTROLE PRISTUPA BEAR

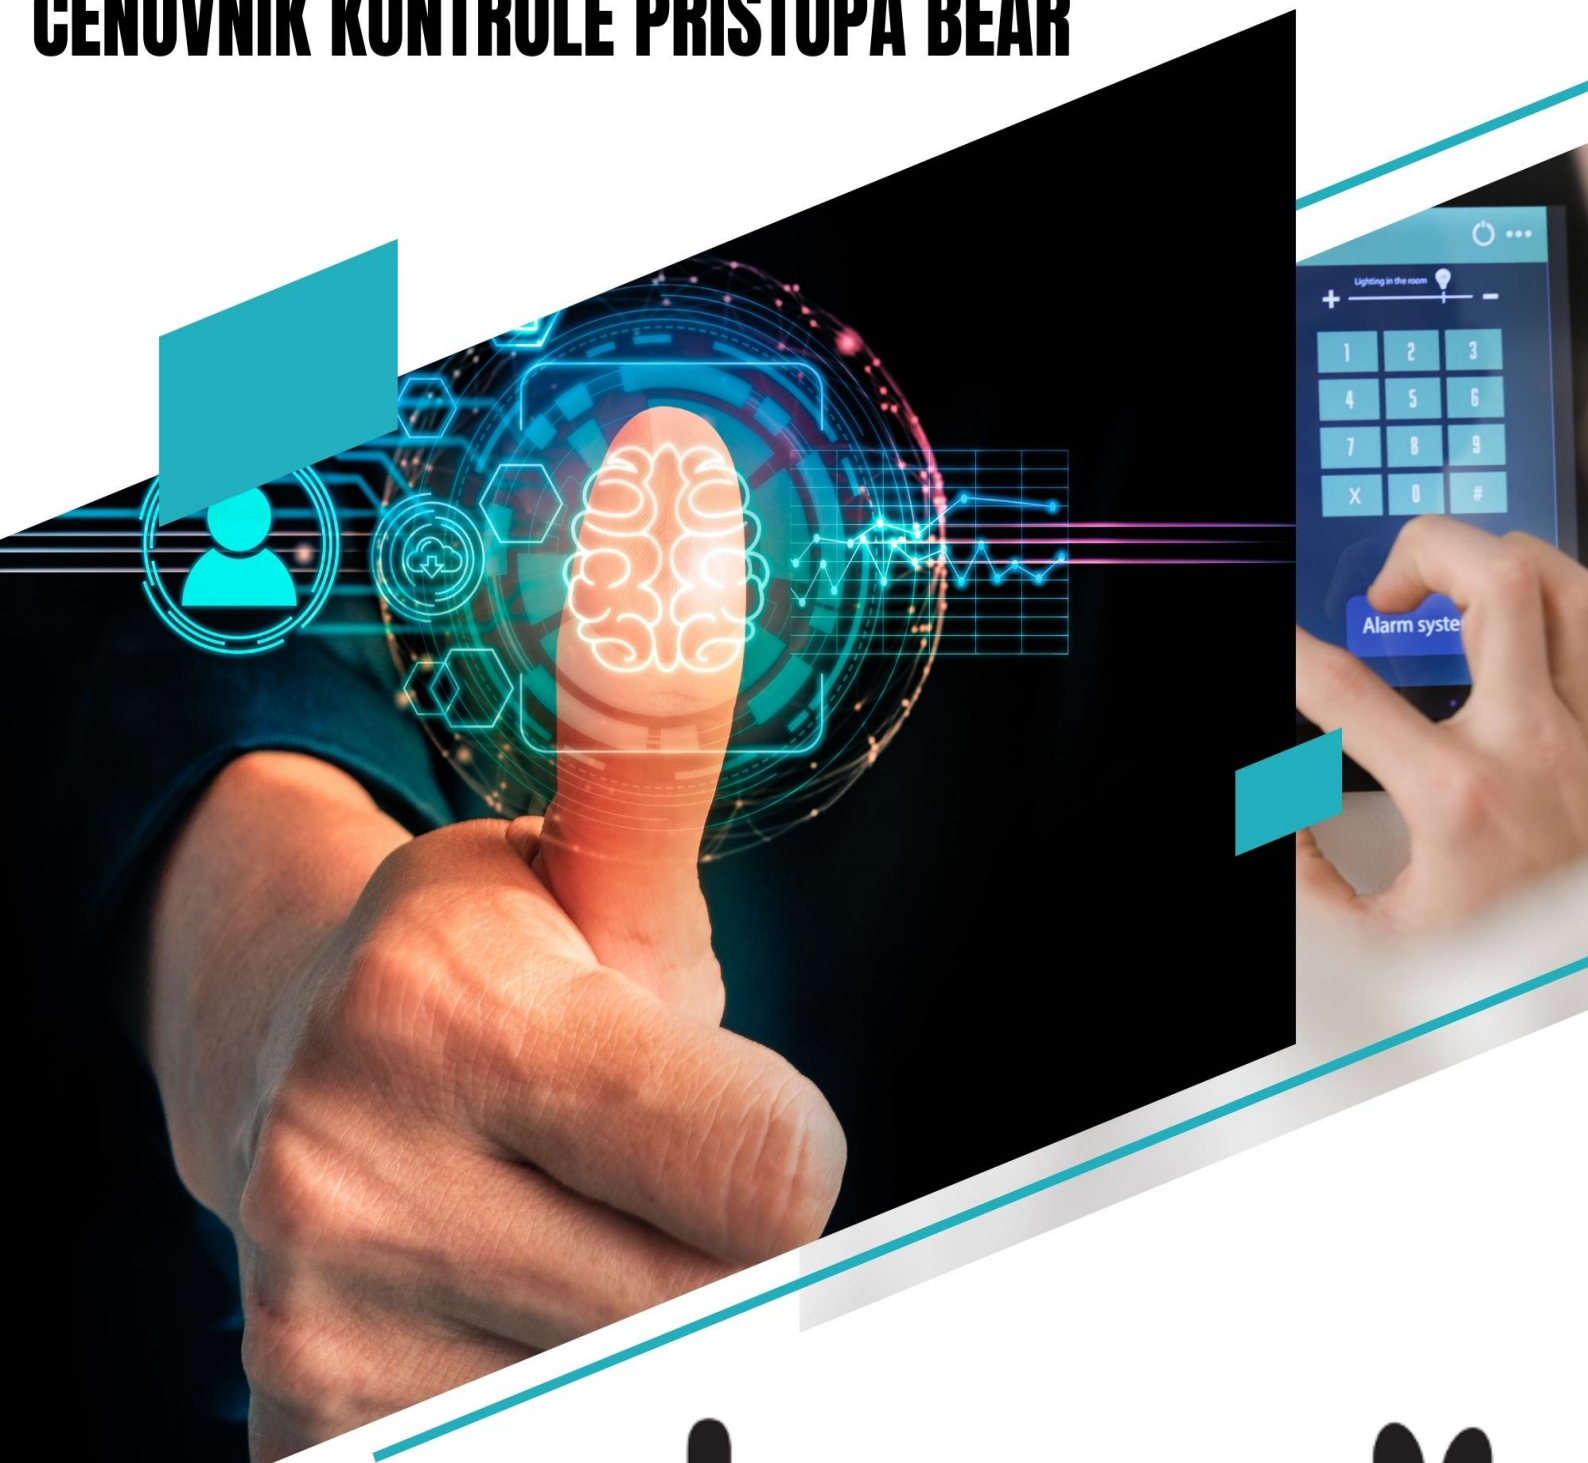

bear 

SAMOSTALNI KONTROLERI PRISTUPA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>BKP2</p>  <p>bear 🐾</p>	3144	<p>BKP2 Samostala kontrola pristupa sa metalnim anti vandal kućištem Mogućnost otključavanaj karticom (125 KHz), šifrom (4-6 cifara) ili kombinacijom obe opcije šifrom (4 - 6 cifara) ili kombinacijom obe opcije Kapacitet: 1 master i 1000 korisnika Rad Relea: Pulsno (Taster) ili kao Prekidač Napajanje : 12V DC Radna temperatura : -40 °C do +60 °C Podržava: Detekciju ne zatvorenosti vrata, Nasilni ulaz, Otvaranje Tasterom, Alarmi izlaz, Izlaz za Bravu Izlaz za Bravu : Max. opterećenje 1A Alarmni Izlaz: Max. opterećenje 3A Dimenzija:135x58x28 mm (VxŠxD)</p>	42,00	35,00
<p>Dozna za BKP2</p>  <p>bear 🐾</p>	6669	<p>Dozna za BKP2 Dozna za zaštitu od kiše za BKP2. Materijal ABS plastika. Radna temperatura -40C do 60C°.</p>	4,20	3,50
<p>BKP1</p>  <p>bear 🐾</p>	3143	<p>BKP1 Samostalna kontrola pristupa karticom Kućište od izdržljive plastike, Podržane kartice: 125 KHz EM Kapacitet: 10 000 korisnika Upravljačka kartica: Omogućeno dodavanje/brisanje korisnika direktno Programiranje daljinskim upravljačem Mogućnost rada u modu čitača: Wiegand 26 Zaštite: IP65, Alarm funkcija, Anti-static zaštita do 15KV</p>	48,00	40,00
<p>BKP3</p>  <p>bear 🐾</p>	3145	<p>BKP3 Samostalna kontrola pristupa sa metalnim anti vandal kućištem Mogućnost otključavanja karticom (125KHz), šifrom (4 - 6 cifara) ili kombinacijom obe opcije Kapacitet: 1 master i 1000 korisnika Rad Relea: Pulsno (Taster) ili kao Prekidač Napajanje: 12V DC Radna temperatura: -40 °C do +60 °C Podržava: Detekciju ne zatvorenosti vrata, Nasilni ulaz, Otvaranje Tasterom, Alarmi izlaz, Izlaz za Bravu Izlaz za Bravu: Max. opterećenje 1A Alarmni Izlaz: Max. opterećenje 3A Dimenzija:128x82x28 mm (VxŠxD)</p>	42,00	35,00

Dozna za BKP3**bear** 

6670

Dozna za BKP3
Dozna za zaštitu od kiše za BKP3.
Materijal ABS plastika.
Radna temperatura -40C do 60C°.

4,56

3,80

SF1-EM **antennall**







6348

SF1-EM
Samostalna biometrijska kontrola pristupa
Vodonepropusno kućište (zastita IP66)
Metalni dizajn i antivandal kućište
Nezavisna jedinica sa jedim relejem (COM/NC/NO)
Mod rada Releja: Taster ili Prekidač
Detekcija otvorenosti vrata
Wiegand 26-44 protokol za komunikaciju
Programiranje pomoću daljinskog, Master otiska, Master „Add“ i „Delete“ kartica
Kapacitet 1000 otisaka prsta i 2000 kartica na 125KHz (ukupno 3000korisnika)
Zvučna i LED notifikacija
Interlock opcija
4 različita moda rada: Samo kartica, Samo otisak, Kartica ili Otisak
Više Kartica/Otisaka kao uslov za otvaranje (2 - 9)
Napajanje 12Vdc ±10%, Potrošnja: Max. 150mA
Dimenzije uređaja : 128x48x26mm

108,00

90,00

ELEKTRIČNE BRAVE I PRIHVATNICI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LEVI</u></p> 	3877	<p>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LEVI Metalna vrata Sila držanja :4000N. Radna temperatura: -15°C / +40°C Dubina kućišta: 3mm. Visina kućišta : 9mm. Radi na : AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V</p>	30,00	25,00
<p><u>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI</u></p> 	3876	<p>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI Metalna vrata Sila držanja : 4000N. Radna temperatura :-15°C / +40°C Dubina kućišta :3mm. Visina kućišta : 9mm. Radi na : AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V</p>	30,00	25,00
<p><u>JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata)</u></p>  	1991	<p>JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata) JIS Elektromagnetni Prihvatnik (metalna vrata) Dimenzije: (v)250/(š)22 mm, 12 - 24 AC/DC, štelujućí, 580 mA - 1160 mA, sila držanja 3500 N, dvostrani.</p>	42,61	35,51
<p><u>JIS Elektromagnetni prihvatnik FAIL SAFE</u></p>  	3799	<p>JIS Elektromagnetni prihvatnik FAIL SAFE JIS Elektromagnetni prihvatnik, Fail Safe - za izlaze u slučaju opasnosti (požarni alarm i slično). Ostaje zaključana dok je pod naponom, otključana kada je bez napajanja, (v)67/(š)20,5/(d)28,5 mm; 12VDC, 400mA, dvostrani, štelujućí. BEZ PREDNJE PLOČE. UPOZORENJE: Zbog rada na DC napajanje, ne gurajte vrata u smeru otvaranja u toku otključavanja.</p>	54,00	45,00

JIS 902G

3800

JIS 902G
Ploča za montažu JIS Elektromagnetnog prihvatnika Fail Safe
 Dvostrana, (v)250/(š)25/(d)3 mm. Boja siva(G)

8,40

7,00

JIS elektromagnetni prihvatnik 1720


8926

JIS elektromagnetni prihvatnik 1720
JIS ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK (metalna vrata)
 Elektromagnetni prihvatnik, 12 VAC, bez prednje ploče, 0,75 A 15100 leva i desna montaža

43,80

36,50

CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik


3011

CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik
CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik
 Ploča od inox-a za montažu elektromagnetnog prihvatnika

9,00

7,50

JIS 903 G L

3012

JIS 903 G L
ČEONA PLOČA (DESNA)JIS 903 G L ploča - desna
 L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike desna NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika

14,40

12,00

JIS 903 G L

3013

JIS 903 G L
ČEONA PLOČA (LEVA)JIS 903 G L ploča - leva
 L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike leva NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika

14,40

12,00

MLSH01

3014

MLSH01
Elektromagnetna bravaMLSH01
 Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 300 kg

103,49

86,24

LZB1012A

3015

LZB1012A
Nosac el.magnetne brave LZB1012A
 Z i L profili za elektromagnetne brave MLSH01

39,23

32,69

MLS300H

3361

MLS300H
Elektromagnetna bravaMLS300H
 Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 150 kg

94,01

78,34

B1022A

3362

B1022A
Nosac elektromagnetne brave
 Z i L profili za elektromagnetne brave MLS300H

34,94

29,12

Nosač za elektromagnetni prihvatnik LB1011C



bear 

8159

Nosač za elektromagnetni prihvatnik LB1011C
Nosač za elektromagnetni prihvatnik
L nosač za elektromagnetni prihvatnik ,nosivost do 300 kg

36,60

30,50

ML01H 12/24VDC



6901

ML01H 12/24VDC
Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC,nosivost do 600 kg

141,76

118,13

LZ nosač B1002A za el.magnetnu bravu ML01H











6902

LZ nosač B1002A za el.magnetnu bravu ML01H
Z i L profili za elektromagnetne brave ML01H


76,13

63,44

DODATNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>BKPN1</p>  <p>bear </p>	3146	<p>BKPN1 Napajanje Ulazni napon 220V, 50Hz Izlaz DC 12V 3A, DC 12V 5A Direktna kontrola elektromagnetnih prihvatnika / brava Smanjuje opterećenje kontrolera pristupa Izlazi NC / NO sa kontrolom svih vrsta elektičnih brava</p>	23,22	19,35
<p>BKPN3</p>  <p>bear </p>	3148	<p>BKPN3 Napajanja Ulazni napon 190 - 260V AC, 50 - 60Hz Izlazni napon 12 VDC, 3A Mogućnost priključenja aku baterije za rad i prilikom izostanka napajanja iz el. mreže Tri LED diode za prikaz statusa Dimenzija 203 x 165 x 74 mm</p>	49,20	41,00
<p>BKPN2</p>  <p>bear </p>	3147	<p>BKPN2 Konverter Ulazni napon AC & DC 16-28V Izlazni napon DC 12V/500mA</p>	10,80	9,00
<p>SUHF 2 UHF čitač do 15m</p>  <p>antenall </p>	6343	<p>SUHF 2 UHF čitač do 15m UHF čitač kartica velikog dometa Daljina čitanja od 12-15m Potrebna kontrola pristupa za čitač Komunikacija Wiegand 26bit,34bit,42bit, RS232 Napajanje 12V DC Dimenzija 445x445x40mm</p>	456,00	380,00

SUHF - Card UHF RF ID nalepnica



bear 

6345

SUHF - Card UHF RF ID nalepnica
SUHF - Card UHF RF ID
Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.

0,67

0,56

SUHF - Card UHF RF ID nalepnica



bear 


6346

SUHF - Card UHF RF ID nalepnica
SUHF - Card UHF RF ID
Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.

1,51

1,26

SUHF - Card UHF RF ID nalepnica



bear 


6347

SUHF - Card UHF RF ID nalepnica
SUHF - Card UHF RF ID
Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.

1,51

1,26

MIFARE KARTICA 13.56 Mhz (bez numeracije)



bear 

6997

MIFARE KARTICA 13.56 Mhz (bez numeracije)
MIFARE kartica 13.56Mhz. Bez numeracije

0,65

0,54

SUHF - UHF Kartica



bear 🐾

6344

SUHF - UHF Kartica
UHF Kartica za kontrolu pristupa za SUHF 2, bez zapisa.

1,26

1,05

Scard 2 125kh



bear 🐾

6350

Scard 2 125kh
Scard 2 125khz Kartica za kontrolu pristupa, bez numeracije.

0,60

0,50

Skey 2 RFID Tag



bear 🐾

6349

Skey 2 RFID Tag
Skey 2 RFID Tag za kontrolu pristupa 125khz.

0,60

0,50

RF MIFARE TAG 13.56Mhz
(bez numeracije)



bear 🐾

6996

RF MIFARE TAG 13.56Mhz (bez numeracije)
Plastični tag elegantnog dizajna. Plave boje (bez numeracije). MIFARE 13,56 Mhz.

1,08

0,90

TS68 EN2-4 silver

7544

TS68 EN2-4 silver**Univerzalni automat za zatvaranje vrata, siva boja.**

Podesiva sila 2-3-4 pomeranjem instalacione pozicije.

Brzina zatvaranja podesiva preko 2 nezavisna ventila 180°- 15°; 15°- 0°Laka instalacija.**Dimenzije krila:** 1100mm**Težina vrata:** 1.4 kg**Dimenzije:** 220mm x 45mm x 53,5mm

43,20

36,00

Automat za vrata3303, br.3

3016

Automat za vrata3303, br.3**Automat za zatvaranje vrata** : tip 3303, siva boja.

EN1154 & EN1634 Fire test

Podesiva sila 2-3-4 pomeranjem instalacione pozicije.

Visokokvalitetno kućište od livene legure aluminijuma.

Laka instalacija.

Dimenzije krila: 1100mm

Težina vrata: 25-80kg

40,80

34,00

TScompact EN2-4

3017

TScompact EN2-4**Automat za zatvaranje vrata, TS kompakt, EN2-4**

56,62

47,18

Imagem ilustrativa