

Važi od: 01.05.2026.



antenall

ANTENAL DOO


Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina

tel: 011/6356356

office@antenall.rs

www.antenall.rs

CENOVNIK KONTROLE PRISTUPA BEAR

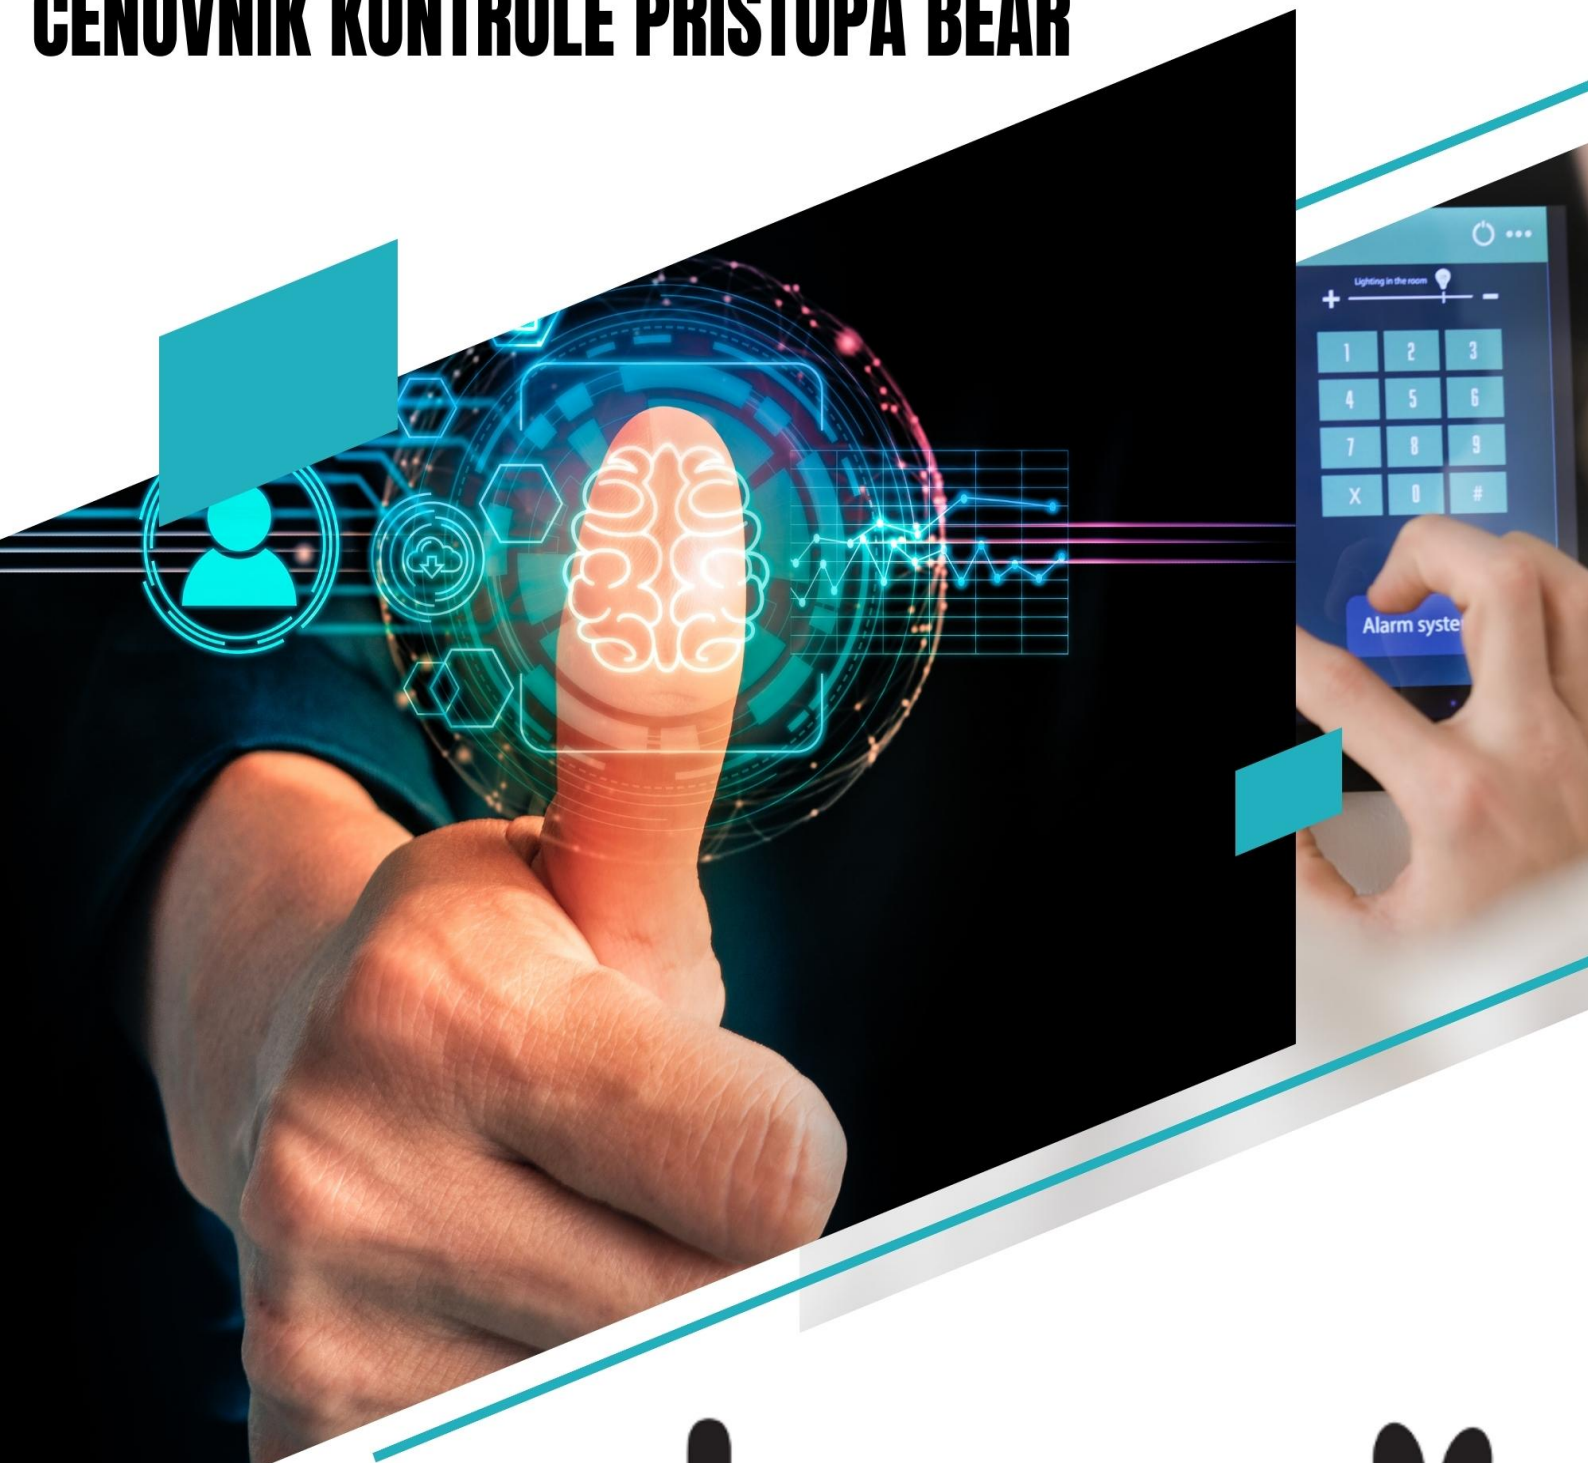

bear 

SAMOSTALNI KONTROLERI PRISTUPA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>HF3-WIFI EM+MF Black</p>  <p>bear 🐾</p>	9165	<p>HF3-WIFI EM+MF Black Samostalna kontrola pristupa za spoljašnju montažu, verifikacija pomoću otiska prsta, kartice, šifre i Aplikacije</p> <p>Kapacitivni senzor otiska prsta, tastatura na dodir Vodonepropusno kućište (zastita IP66) Metalni dizajn i antivandal kućište Tip kartice: EM kartica (125khz) i Mifare kartica (13,56mhz) (dualna frekvenca) Dodavanje/Brisanje korisnika putem Aplikacije, iOS i Android podržani Podešavanje vremenskog ograničenja za korisnike Privremena lozinka (jednokratni ili periodični kod) Daljinsko otvaranje putem Aplikacije Obaveštenje o pozivu na zvono Podržava do 500 korisnika za Aplikaciju i do 1000 korisnika na uređaju Zvučna i trobojna LED notifikacija Nezavisna jedinica sa jedim relejem (COM/NC/NO) max. opterećenja do 2A Mod rada Releja: Taster ili Prekidač Detekcija otvorenosti vrata, Exit taster, Alarm Mod rada: Kontrola pristupa ili kao eksterni čitač Wiegand protokol: 125KHz Wiegand 26-44bits; 13,56MHz Wiegand 26-44bits, 56bits, 58bits Radna teperatura: -30°C do 60°C (-22°F do 140°F) Napajanje: 12 do 18 Vdc, Potrošnja: Max. 150mA Dimenzija uređaja: 148 x 43.5 x 22 mm</p> <p>NAPOMENA: Bez napajanja</p>	115,20	96,00
<p>HF3-WIFI EM+MF Silver</p>  <p>bear 🐾</p>	9164	<p>HF3-WIFI EM+MF Silver Samostalna kontrola pristupa za spoljašnju montažu, verifikacija pomoću otiska prsta, kartice, šifre i Aplikacije</p> <p>Kapacitivni senzor otiska prsta, tastatura na dodir Vodonepropusno kućište (zastita IP66) Metalni dizajn i antivandal kućište Tip kartice: EM kartica (125khz) i Mifare kartica (13,56mhz) (dualna frekvenca) Dodavanje/Brisanje korisnika putem Aplikacije, iOS i Android podržani Podešavanje vremenskog ograničenja za korisnike Privremena lozinka (jednokratni ili periodični kod) Daljinsko otvaranje putem Aplikacije Obaveštenje o pozivu na zvono Podržava do 500 korisnika za Aplikaciju i do 1000 korisnika na uređaju Zvučna i trobojna LED notifikacija Nezavisna jedinica sa jedim relejem (COM/NC/NO) max. opterećenja do 2A Mod rada Releja: Taster ili Prekidač Detekcija otvorenosti vrata, Exit taster, Alarm Mod rada: Kontrola pristupa ili kao eksterni čitač Wiegand protokol: 125KHz Wiegand 26-44bits; 13,56MHz Wiegand 26-44bits, 56bits, 58bits Radna teperatura: -30°C do 60°C (-22°F do 140°F) Napajanje: 12 do 18 Vdc, Potrošnja: Max. 150mA Dimenzija uređaja: 148 x 43.5 x 22 mm</p> <p>NAPOMENA: Bez napajanja</p>	115,20	96,00
<p>BKP2</p>  <p>bear 🐾</p>	3144	<p>BKP2 Samostala kontrola pristupa sa metalnim anti vandal kućištem</p> <p>Mogućnost otključavanaj karticom (125 KHz), šifrom (4-6 cifara) ili kombinacijom obe opcije šifrom (4 – 6 cifara) ili kombinacijom obe opcije Kapacitet: 1 master i 1000 korisnika Rad Relea: Pulsno (Taster) ili kao Prekidač Napajanje : 12V DC Radna temperatura : -40 °C do +60 °C Podržava: Detekciju ne zatvorenosti vrata, Nasilni ulaz, Otvaranje Tasterom, Alarmi izlaz, Izlaz za Bravu Izlaz za Bravu : Max. opterećenje 1A Alarmni Izlaz: Max. opterećenje 3A Dimenzija:135x58x28 mm (VxŠxD)</p>	47,52	39,60

Dozna za BKP2

bear 🐾

6669

Dozna za BKP2

Dozna za zaštitu od kiše za BKP2.
Materijal ABS plastika.
Radna temperatura -40C do 60C°.

4,20

3,50

BKP1

bear 🐾

3143

BKP1**Samostalna kontrola pristupa karticom**

Kučište od izdržljive plastike, Podržane kartice: 125 KHz EM
Kapacitet: 10 000 korisnika
Upravljačka kartica: Omogućeno dodavanje/brisanje korisnika direktno
Programiranje daljinskim upravljačem
Mogućnost rada u modu čitača: Wiegand 26
Zaštite: IP65, Alarm funkcija, Anti-static zaštita do 15KV

52,80

44,00

BKP3

bear 🐾

3145

BKP3**Samostalna kontrola pristupa sa metalnim anti vandal kućištem**

Mogućnost otključavanja karticom (125KHz), šifrom (4 - 6 cifara) ili kombinacijom obe opcije
Kapacitet: 1 master i 1000 korisnika
Rad Relea: Pulsno (Taster) ili kao Prekidač
Napajanje: 12V DC
Radna temperatura: -40 °C do +60 °C
Podržava: Detekciju ne zatvorenosti vrata, Nasilni ulaz, Otvaranje Tasterom,
Alarmi izlaz, Izlaz za Bravu
Izlaz za Bravu: Max. opterećenje 1A
Alarmni izlaz: Max. opterećenje 3A
Dimenzija: 128x82x28 mm (VxŠxD)

47,52

39,60

Dozna za BKP3

bear 🐾

6670







Dozna za BKP3**Dozna za zaštitu od kiše za BKP3.**

Materijal ABS plastika.
Radna temperatura -40C do 60C°.

4,56

3,80

ELEKTRIČNE BRAVE I PRIHVATNICI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LEVI</u></p> 	3877	<p>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LEVI Metalna vrata Sila držanja :4000N. Radna temperatura: -15°C / +40°C Dubina kućišta: 3mm. Visina kućišta : 9mm. Radi na : AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V</p>	30,00	25,00
<p><u>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI</u></p> 	3876	<p>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI Metalna vrata Sila držanja : 4000N. Radna temperatura :-15°C / +40°C Dubina kućišta :3mm. Visina kućišta : 9mm. Radi na : AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V</p>	30,00	25,00
<p><u>JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata)</u></p>  	1991	<p>JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata) JIS Elektromagnetni Prihvatnik (metalna vrata) Dimenzije: (v)250/(š)22 mm, 12 - 24 AC/DC, štelujući, 580 mA - 1160 mA, sila držanja 3500 N, dvostrani.</p>	42,61	35,51
<p><u>JIS Elektromagnetni prihvatnik FAIL SAFE</u></p>  	3799	<p>JIS Elektromagnetni prihvatnik FAIL SAFE JIS Elektromagnetni prihvatnik, Fail Safe - za izlaze u slučaju opasnosti (požarni alarm i slično). Ostaje zaključana dok je pod naponom, otključana kada je bez napajanja, (v)67/(š)20,5/(d)28,5 mm; 12VDC, 400mA, dvostrani, štelujući. BEZ PREDNJE PLOČE. UPOZORENJE: Zbog rada na DC napajanje, ne gurajte vrata u smeru otvaranja u toku otključavanja.</p>	54,00	45,00

JIS 902G

3800

JIS 902G
Ploča za montažu JIS Elektromagnetnog prihvatnika Fail Safe
 Dvostrana, (v)250/(š)25/(d)3 mm. Boja siva(G)

8,40

7,00

JIS elektromagnetni prihvatnik 1720


8926

JIS elektromagnetni prihvatnik 1720
JIS ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK (metalna vrata)
 Elektromagnetni prihvatnik, 12 VAC, bez prednje ploče, 0,75 A 15100 leva i desna montaža

43,80

36,50

CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik


3011

CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik
CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik
 Ploča od inox-a za montažu elektromagnetnog prihvatnika

9,00

7,50

JIS 903 G L

3012

JIS 903 G L
ČEONA PLOČA (DESNA)JIS 903 G L ploča - desna
 L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike desna NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika

14,40

12,00

JIS 903 G L

3013

JIS 903 G L
ČEONA PLOČA (LEVA)JIS 903 G L ploča - leva
 L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike leva NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika

14,40

12,00

MLSH01

3014

MLSH01
Elektromagnetna bravaMLSH01
 Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 300 kg

103,49

86,24

LZB1012A

3015

LZB1012A
Nosac el.magnetne brave LZB1012A
 Z i L profili za elektromagnetne brave MLSH01

39,23

32,69

MLS300H

3361

MLS300H
Elektromagnetna bravaMLS300H
 Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 150 kg

94,01

78,34

B1022A

3362

B1022A
Nosac elektromagnetne brave
 Z i L profili za elektromagnetne brave MLS300H

34,94

29,12

Nosač za elektromagnetni prihvatnik LB1011C



bear 

8159

Nosač za elektromagnetni prihvatnik LB1011C
Nosač za elektromagnetni prihvatnik
L nosač za elektromagnetni prihvatnik ,nosivost do 300 kg

36,60

30,50

ML01H 12/24VDC



6901

ML01H 12/24VDC
Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC,nosivost do 600 kg

141,76

118,13

LZ nosač B1002A za el.magnetnu bravu ML01H









6902

LZ nosač B1002A za el.magnetnu bravu ML01H
Z i L profili za elektromagnetne brave ML01H


76,13

63,44

DODATNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>BKPN1</p>  <p>bear </p>	3146	<p>BKPN1 Napajanje Ulazni napon 220V, 50Hz Izlaz DC 12V 3A, DC 12V 5A Direktna kontrola elektromagnetnih prihvatnika / brava Smanjuje opterećenje kontrolera pristupa Izlazi NC / NO sa kontrolom svih vrsta elektičnih brava</p>	25,55	21,29
<p>BKPN3</p>  <p>bear </p>	3148	<p>BKPN3 Napajanja Ulazni napon 190 - 260V AC, 50 - 60Hz Izlazni napon 12 VDC, 3A Mogućnost priključenja aku baterije za rad i prilikom izostanka napajanja iz el. mreže, 12V/7Ah Tri LED diode za prikaz statusa Dimenzija 203 x 165 x 74 mm</p>	54,12	45,10
<p>BKPN2</p>  <p>bear </p>	3147	<p>BKPN2 Konverter Ulazni napon AC & DC 16-28V Izlazni napon DC 12V/500mA</p>	13,86	11,55
<p>SUHF 2 UHF čitač do 15m</p> 	6343	<p>SUHF 2 UHF čitač do 15m UHF čitač kartica velikog dometa Daljina čitanja od 12-15m Potrebna kontrola pristupa za čitač Komunikacija Wiegand 26bit,34bit,42bit, RS232 Napajanje 12V DC Dimenzija 445x445x40mm</p>	456,00	380,00

SUHF - Card UHF RF ID nalepnica



bear 

6345

SUHF - Card UHF RF ID nalepnica
SUHF - Card UHF RF ID
Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.

0,67

0,56

SUHF - Card UHF RF ID nalepnica



bear 

6346

SUHF - Card UHF RF ID nalepnica
SUHF - Card UHF RF ID
Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.

1,20

1,00

SUHF - Card UHF RF ID nalepnica



bear 


6347

SUHF - Card UHF RF ID nalepnica
SUHF - Card UHF RF ID
Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.

1,20

1,00

MIFARE KARTICA 13.56 Mhz (bez numeracije)



bear 

6997

MIFARE KARTICA 13.56 Mhz (bez numeracije)
MIFARE kartica 13.56Mhz. Bez numeracije

0,65

0,54

<p>SUHF - UHF Kartica</p>  <p>bear 🐾</p>	6344	<p>SUHF - UHF Kartica UHF Kartica za kontrolu pristupa za SUHF 2, bez zapisa.</p>	1,26	1,05
<p>Scard 2 125kh</p>  <p>bear 🐾</p>	6350	<p>Scard 2 125kh Scard 2 125khz Kartica za kontrolu pristupa, bez numeracije.</p>	0,60	0,50
<p>Skey 2 RFID Tag</p>  <p>bear 🐾</p>	6349	<p>Skey 2 RFID Tag Skey 2 RFID Tag za kontrolu pristupa 125khz.</p>	0,60	0,50
<p>RF MIFARE TAG 13.56Mhz (bez numeracije)</p>  <p>bear 🐾</p>	6996	<p>RF MIFARE TAG 13.56Mhz (bez numeracije) Plastični tag elegantnog dizajna. Plave boje (bez numeracije). MIFARE 13,56 Mhz.</p>	1,08	0,90

TS68 EN2-4 silver

9820

TS68 EN2-4 silver**Univerzalni automat za zatvaranje vrata, siva boja.**

Podesiva sila 2-3-4 pomeranjem instalacione pozicije.

Brzina zatvaranja podesiva preko 2 nezavisna ventila 180°- 15°; 15°- 0° Laka instalacija.**Dimenzije krila:** 1100mm**Težina vrata:** do 80 kg**Dimenzije:** 220mm x 45mm x 53,5mm

43,20

36,00

Automat za vrata 3303, br.3

3016

Automat za vrata 3303, br.3**Automat za zatvaranje vrata** : tip 3303, siva boja.

EN1154 & EN1634 Fire test

Podesiva sila 2-3-4 pomeranjem instalacione pozicije.

Visokokvalitetno kućište od livene legure aluminijuma.

Laka instalacija.

Dimenzije krila: 1100mm

Težina vrata: 25-80kg

40,80

34,00

TScompact EN2-4

3017

TScompact EN2-4**Automat za zatvaranje vrata, TS kompakt, EN2-4**

56,62

47,18

Imagem ilustrativa