

Važi od: 01.07.2026.



**antenall**

**ANTENAL DOO**


Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina

tel: 011/6356356

office@antenall.rs

www.antenall.rs

# CENOVNIK KONTROLE PRISTUPA BEAR

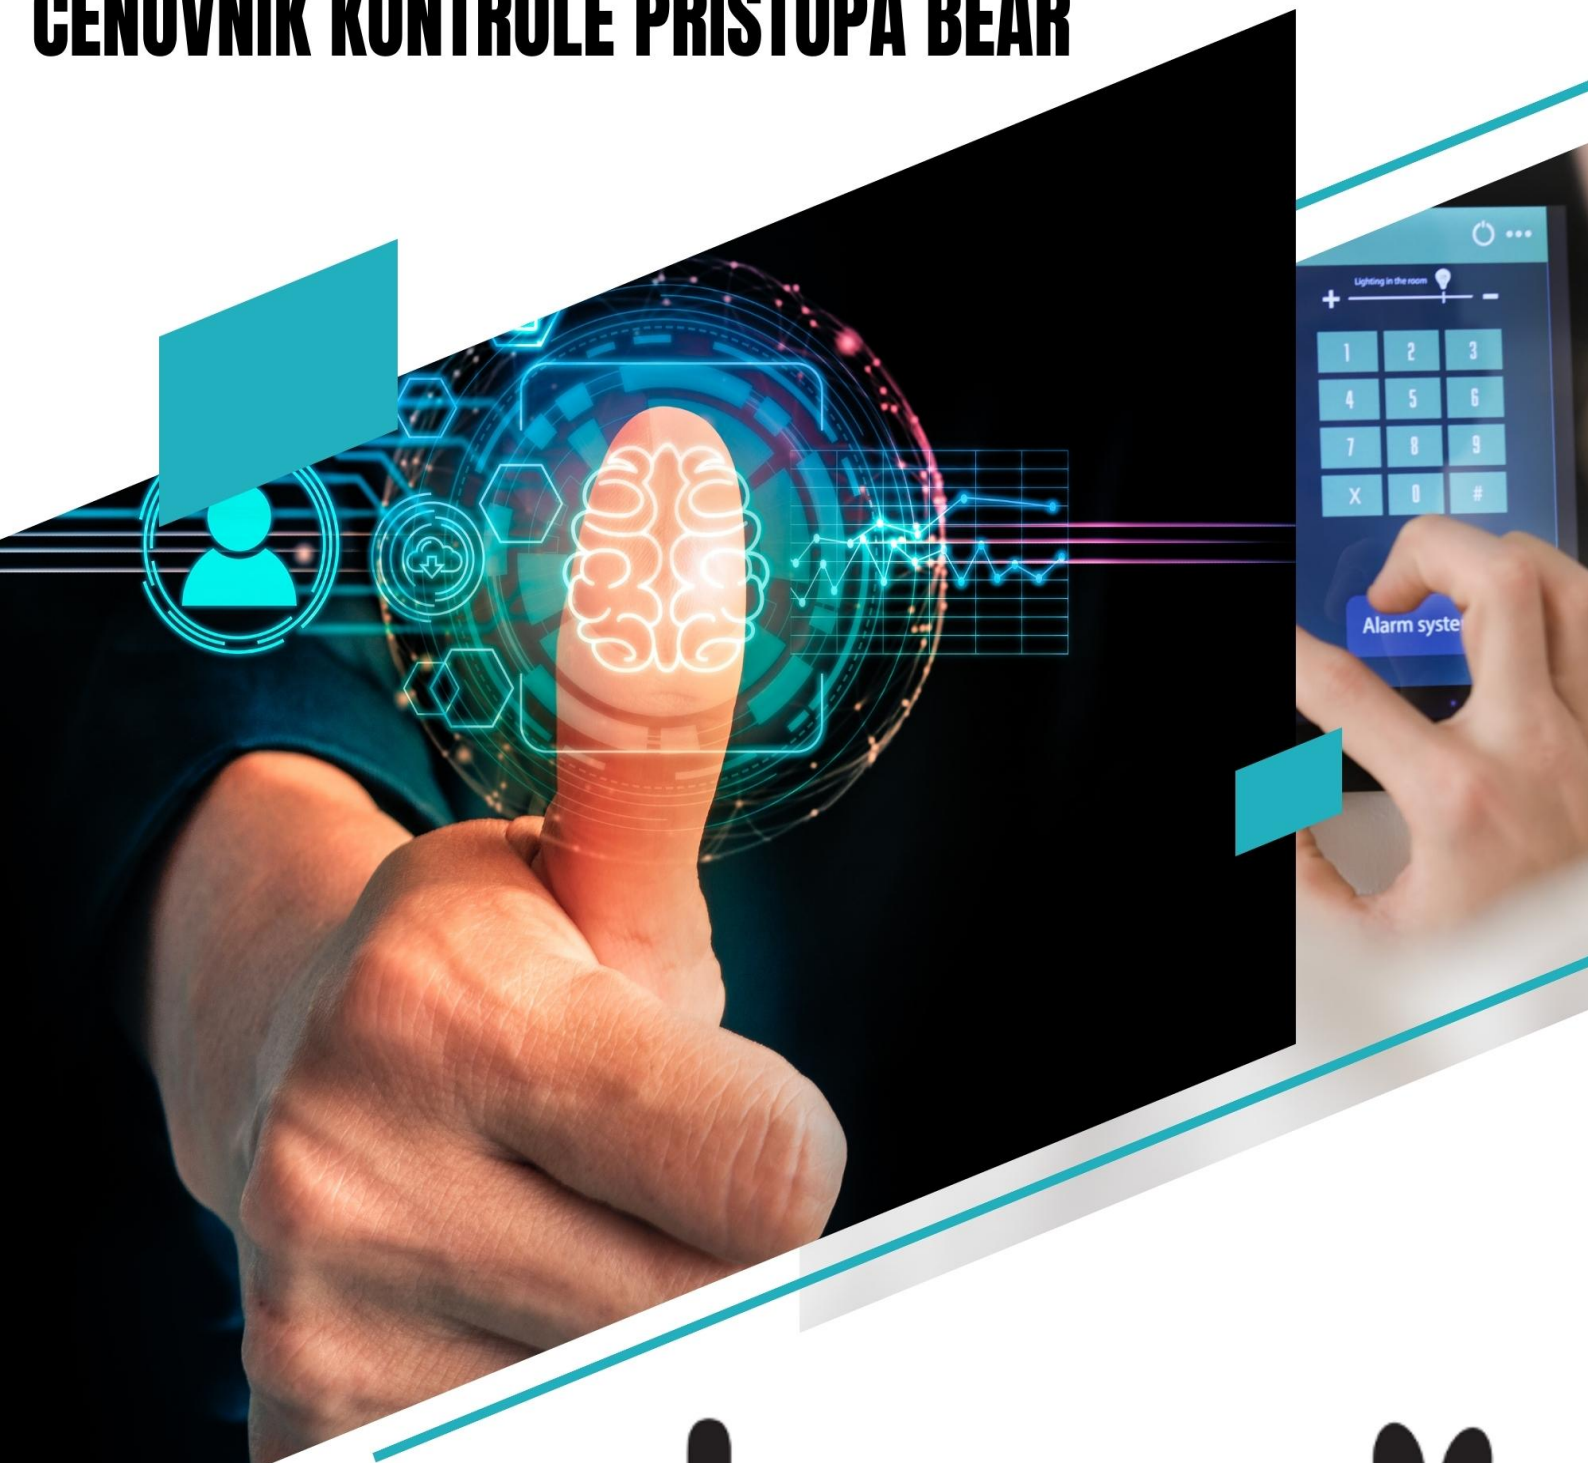

**bear** 

# SAMOSTALNI KONTROLERI PRISTUPA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>HF3-WIFI EM+MF Black</b></p>  <p><b>bear</b> 🐾</p>	9165	<p><b>HF3-WIFI EM+MF Black</b>  <b>Samostalna kontrola pristupa za spoljašnju montažu, verifikacija pomoću otiska prsta, kartice, šifre i Aplikacije</b></p> <p>Kapacitivni senzor otiska prsta, tastatura na dodir  Vodonepropusno kućište (zastita IP66)  Metalni dizajn i antivandal kućište  Tip kartice: EM kartica (125khz) i Mifare kartica (13,56mhz) (dualna frekvenca)  Dodavanje/Brisanje korisnika putem Aplikacije, iOS i Android podržani  Podešavanje vremenskog ograničenja za korisnike  Privremena lozinka (jednokratni ili periodični kod)  Daljinsko otvaranje putem Aplikacije  Obaveštenje o pozivu na zvono  Podržava do 500 korisnika za Aplikaciju i do 1000 korisnika na uređaju  Zvučna i trobojna LED notifikacija  Nezavisna jedinica sa jedim relejem (COM/NC/NO) max. opterećenja do 2A  Mod rada Releja: Taster ili Prekidač  Detekcija otvorenosti vrata, Exit taster, Alarm  Mod rada: Kontrola pristupa ili kao eksterni čitač  Wiegand protokol: 125KHz Wiegand 26-44bits; 13,56MHz Wiegand 26-44bits, 56bits, 58bits  Radna teperatura: -30°C do 60°C (-22°F do 140°F)  Napajanje: 12 do 18 Vdc, Potrošnja: Max. 150mA  Dimenzija uređaja: 148 x 43.5 x 22 mm</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Bez napajanja</p>	115,20	96,00
<p><b>HF3-WIFI EM+MF Silver</b></p>  <p><b>bear</b> 🐾</p>	9164	<p><b>HF3-WIFI EM+MF Silver</b>  <b>Samostalna kontrola pristupa za spoljašnju montažu, verifikacija pomoću otiska prsta, kartice, šifre i Aplikacije</b></p> <p>Kapacitivni senzor otiska prsta, tastatura na dodir  Vodonepropusno kućište (zastita IP66)  Metalni dizajn i antivandal kućište  Tip kartice: EM kartica (125khz) i Mifare kartica (13,56mhz) (dualna frekvenca)  Dodavanje/Brisanje korisnika putem Aplikacije, iOS i Android podržani  Podešavanje vremenskog ograničenja za korisnike  Privremena lozinka (jednokratni ili periodični kod)  Daljinsko otvaranje putem Aplikacije  Obaveštenje o pozivu na zvono  Podržava do 500 korisnika za Aplikaciju i do 1000 korisnika na uređaju  Zvučna i trobojna LED notifikacija  Nezavisna jedinica sa jedim relejem (COM/NC/NO) max. opterećenja do 2A  Mod rada Releja: Taster ili Prekidač  Detekcija otvorenosti vrata, Exit taster, Alarm  Mod rada: Kontrola pristupa ili kao eksterni čitač  Wiegand protokol: 125KHz Wiegand 26-44bits; 13,56MHz Wiegand 26-44bits, 56bits, 58bits  Radna teperatura: -30°C do 60°C (-22°F do 140°F)  Napajanje: 12 do 18 Vdc, Potrošnja: Max. 150mA  Dimenzija uređaja: 148 x 43.5 x 22 mm</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Bez napajanja</p>	115,20	96,00
<p><b>BKP2</b></p>  <p><b>bear</b> 🐾</p>	3144	<p><b>BKP2</b>  <b>Samostala kontrola pristupa sa metalnim anti vandal kućištem</b></p> <p>Mogućnost otključavanaj karticom (125 KHz), šifrom (4-6 cifara) ili kombinacijom obe opcije šifrom (4 – 6 cifara) ili kombinacijom obe opcije  Kapacitet: 1 master i 1000 korisnika  Rad Relea: Pulsno (Taster) ili kao Prekidač  Napajanje : 12V DC  Radna temperatura : -40 °C do +60 °C  Podržava: Detekciju ne zatvorenosti vrata, Nasilni ulaz, Otvaranje Tasterom,  Alarmi izlaz, Izlaz za Bravu  Izlaz za Bravu : Max. opterećenje 1A  Alarmni Izlaz: Max. opterećenje 3A  Dimenzija:135x58x28 mm (VxŠxD)</p>	47,52	39,60

**BKP1**

bear 

3143

**BKP1****Samostalna kontrola pristupa karticom**

Kućište od izdržljive plastike, Podržane kartice: 125 KHz EM  
 Kapacitet: 10 000 korisnika  
 Upravljačka kartica: Omogućeno dodavanje/brisanje korisnika direktno  
 Programiranje daljinskim upravljačem  
 Mogućnost rada u modu čitača: Wiegand 26  
 Zaštite: IP65, Alarm funkcija, Anti-static zaštita do 15KV

52,80

44,00

**BKP3**

bear 

3145

**BKP3****Samostalna kontrola pristupa sa metalnim anti vandal kućištem**

Mogućnost otključavanja karticom (125KHz), šifrom (4 - 6 cifara) ili kombinacijom  
 obe opcije  
 Kapacitet: 1 master i 1000 korisnika  
 Rad Relea: Pulsno (Taster) ili kao Prekidač  
 Napajanje: 12V DC  
 Radna temperatura: -40 °C do +60 °C  
 Podržava: Detekciju ne zatvorenosti vrata, Nasilni ulaz, Otvaranje Tasterom,  
 Alarmi izlaz, Izlaz za Bravu  
 Izlaz za Bravu: Max. opterećenje 1A  
 Alarmni izlaz: Max. opterećenje 3A  
 Dimenzija: 128x82x28 mm (VxŠxD)

47,52

39,60

**Dozna za BKP3**

bear 

6670

**Dozna za BKP3****Dozna za zaštitu od kiše za BKP3.**

Materijal ABS plastika.  
 Radna temperatura -40C do 60C°.

4,56

3,80

**Dozna za BKP2**

bear 

6669

**Dozna za BKP2****Dozna za zaštitu od kiše za BKP2.**

Materijal ABS plastika.  
 Radna temperatura -40C do 60C°.

4,20

3,50

**D14-B**

**bear** 

10363

**D14-B**

Elektronska brava za ormariće  
D14-B 125KHz EM

- Metode pristupa: PIN kod, RFID kartica
- Režimi rada: Privatni (Fixed Mode) / Javni (Public Mode)
- Napajanje: Baterijsko
- Signalizacija slabe baterije: Da
- Hitno napajanje preko USB priključka: Da
- Primena: Garderobni ormarići, kancelarijski ormari, škole, biblioteke, teretane, SPA centri i sl.

42,00

35,00

**Sbracelet 1 EM125KHZ**

**bear** 

10420

**Sbracelet 1 EM125KHZ**

Crvene narukvice za kontrolu pristupa  
RFID narukvica

Format podataka: TK4100 (kompatibilan sa EM4100)

Frekvencija: 125 kHz

Primena: Kontrola pristupa, elektronske brave, evidencija prisustva

1,20

1,00

**Sbracelet 1 EM125KHZ**

**bear** 

10421

**Sbracelet 1 EM125KHZ**

Plave narukvice za kontrolu pristupa

RFID narukvica

Format podataka: TK4100 (kompatibilan sa EM4100)





Frekvencija: 125 kHz

Primena: Kontrola pristupa, elektronske brave, evidencija prisustva

1,20

1,00

# ELEKTRIČNE BRAVE I PRIHVATNICI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>JIS.DEL.910X C.PL.ZA EL.PR. USKI D SS</u></b></p> 	5955	<p><b>JIS.DEL.910X C.PL.ZA EL.PR. USKI D SS</b>                      JIS prihvatna ploča 910X</p>	8,92	7,43
<p><b><u>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LEVI</u></b></p> 	3877	<p><b>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LEVI</b>                      Metalna vrata                      Sila držanja :4000N.                      Radna temperatura: -15°C / +40°C                      Dubina kućišta: 3mm.                      Visina kućišta : 9mm.                      Radi na : AC/DC.                      AC: 5-12V                      DC:2-14V</p>	30,00	25,00
<p><b><u>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI</u></b></p> 	3876	<p><b>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI</b>                      Metalna vrata                      Sila držanja : 4000N.                      Radna temperatura :-15°C / +40°C                      Dubina kućišta :3mm.                      Visina kućišta : 9mm.                      Radi na : AC/DC.                      AC: 5-12V                      DC:2-14V</p>	30,00	25,00
<p><b><u>JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata)</u></b></p> 	1991	<p><b>JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata)</b>  <b>JIS Elektromagnetni Prihvatnik (metalna vrata )</b>                      Dimenzije: (v)250/(š)22 mm,                      12 - 24 AC/DC, štelujući, 580 mA - 1160 mA, sila držanja 3500 N, dvostrani.</p>	42,61	35,51

**JIS Elektromagnetni prihvatnik FAIL SAFE**



3799

**JIS Elektromagnetni prihvatnik FAIL SAFE**

**JIS Elektromagnetni prihvatnik, Fail Safe - za izlaze u slučaju opasnosti (požarni alarm i slično).**

Ostaje zaključana dok je pod naponom, otključana kada je bez napajanja, (v)67/(š)20,5/(d)28,5 mm; 12VDC, 400mA, dvostrani, štelujući.

**BEZ PREDNJE PLOČE.**

**UPOZORENJE:** Zbog rada na DC napajanje, ne gurajte vrata u smeru otvaranja u toku otključavanja.

54,00

45,00

**JIS 902G**



3800

**JIS 902G**

**Ploča za montažu JIS Elektromagnetnog prihvatnika Fail Safe**

Dvostrana, (v)250/(š)25/(d)3 mm. Boja siva(G)

8,40

7,00

**CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik**



3011

**CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik**

**CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik**

Ploča od inox-a za montažu elektromagnetnog prihvatnika

9,00

7,50

**JIS 903 G L**



3012

**JIS 903 G L**

**ČEONA PLOČA (DESNA)JIS 903 G L ploča - desna**

L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike desna NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika

14,40

12,00

**JIS 903 G L**

3013

**JIS 903 G L**  
**ČEONA PLOČA (LEVA)**JIS 903 G L ploča - leva  
 L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike leva NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika

14,40

12,00

**MLSH01**

3014

**MLSH01**  
**Elektromagnetna brava**MLSH01  
 Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 300 kg

103,49

86,24

**LZB1012A**

3015

**LZB1012A**  
**Nosac el.magnetne brave LZB1012A**  
 Z i L profili za elektromagnetne brave MLSH01

39,23

32,69

**MLS300H**

3361

**MLS300H**  
**Elektromagnetna brava**MLS300H  
 Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 150 kg

94,01

78,34

**B1022A**

3362

**B1022A**  
**Nosac elektromagnetne brave**  
 Z i L profili za elektromagnetne brave MLS300H

34,94

29,12

**Nosač za elektromagnetni prihvatnik LB1011C**



**bear** 

8159

**Nosač za elektromagnetni prihvatnik LB1011C**  
**Nosač za elektromagnetni prihvatnik**  
L nosač za elektromagnetni prihvatnik ,nosivost do 300 kg

36,60

30,50

**ML01H 12/24VDC**



6901

**ML01H 12/24VDC**  
Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC,nosivost do 600 kg

141,76

118,13

**LZ nosač B1002A za el.magnetnu bravu ML01H**










6902

**LZ nosač B1002A za el.magnetnu bravu ML01H**  
Z i L profili za elektromagnetne brave ML01H


76,13

63,44

# DODATNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>BKPN1</b></p>  <p><b>bear</b> </p>	3146	<p><b>BKPN1 Napajanje</b>            Ulazni napon 220V, 50Hz            Izlaz DC 12V 3A, DC 12V 5A            Direktna kontrola elektromagnetnih prihvatnika / brava            Smanjuje opterećenje kontrolera pristupa            Izlazi NC / NO sa kontrolom svih vrsta električnih brava</p>	25,55	21,29
<p><b>BKPN3</b></p>  <p><b>bear</b> </p>	3148	<p><b>BKPN3 Napajanja</b>            Ulazni napon 190 - 260V AC, 50 - 60Hz            Izlazni napon 12 VDC, 3A            Mogućnost priključenja aku baterije za rad i prilikom izostanka napajanja iz el. mreže, 12V/7Ah            Tri LED diode za prikaz statusa            Dimenzija 203 x 165 x 74 mm</p>	54,12	45,10
<p><b>BKPN2</b></p>  <p><b>bear</b> </p>	3147	<p><b>BKPN2 Konverter</b>            Ulazni napon AC &amp; DC 16-28V            Izlazni napon DC 12V/500mA</p>	13,86	11,55
<p><b>SUHF 2 UHF čitač do 15m</b></p> 	6343	<p><b>SUHF 2 UHF čitač do 15m</b>            UHF čitač kartica velikog dometa            Daljina čitanja od 12-15m            Potrebna kontrola pristupa za čitač            Komunikacija Wiegand 26bit,34bit,42bit, RS232            Napajanje 12V DC            Dimenzija 445x445x40mm</p>	456,00	380,00

**SUHF - Card UHF RF ID nalepnica**



**bear** 

6345

**SUHF - Card UHF RF ID nalepnica**  
SUHF - Card UHF RF ID  
**Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.**

0,67

0,56

**SUHF - Card UHF RF ID nalepnica**



**bear** 

6346

**SUHF - Card UHF RF ID nalepnica**  
SUHF - Card UHF RF ID  
**Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.**

1,20

1,00

**SUHF - Card UHF RF ID nalepnica**



**bear** 


6347

**SUHF - Card UHF RF ID nalepnica**  
SUHF - Card UHF RF ID  
**Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.**

1,20

1,00

**MIFARE KARTICA 13.56 Mhz (bez numeracije)**



**bear** 

6997

**MIFARE KARTICA 13.56 Mhz (bez numeracije)**  
**MIFARE kartica 13.56Mhz. Bez numeracije**

0,65

0,54

<p><b>SUHF - UHF Kartica</b></p>  <p><b>bear</b> 🐾</p>	6344	<p><b>SUHF - UHF Kartica</b>  <b>UHF Kartica za kontrolu pristupa za SUHF 2, bez zapisa.</b></p>	1,26	1,05
<p><b>Scard 2 125kh</b></p>  <p><b>bear</b> 🐾</p>	6350	<p><b>Scard 2 125kh</b>  <b>Scard 2 125khz Kartica za kontrolu pristupa, bez numeracije.</b></p>	0,60	0,50
<p><b>Skey 2 RFID Tag</b></p>  <p><b>bear</b> 🐾</p>	6349	<p><b>Skey 2 RFID Tag</b>  <b>Skey 2 RFID Tag za kontrolu pristupa 125khz.</b></p>	0,60	0,50
<p><b>RF MIFARE TAG 13.56Mhz</b>  <b>(bez numeracije)</b></p>  <p><b>bear</b> 🐾</p>	6996	<p><b>RF MIFARE TAG 13.56Mhz (bez numeracije)</b>  <b>Plastični tag elegantnog dizajna. Plave boje (bez numeracije). MIFARE 13,56 Mhz.</b></p>	1,08	0,90

**TS68 EN2-4 silver**

9820

**TS68 EN2-4 silver****Univerzalni automat za zatvaranje vrata, siva boja.**

Podesiva sila 2-3-4 pomeranjem instalacione pozicije.

**Brzina zatvaranja podesiva preko 2 nezavisna ventila** 180°- 15°; 15°- 0° Laka instalacija.**Dimenzije krila:** 1100mm**Težina vrata:** do 80 kg**Dimenzije:** 220mm x 45mm x 53,5mm

43,20

36,00

**Automat za vrata 3303, br.3**

3016

**Automat za vrata 3303, br.3****Automat za zatvaranje vrata** : tip 3303, siva boja.

EN1154 &amp; EN1634 Fire test

Podesiva sila 2-3-4 pomeranjem instalacione pozicije.

Visokokvalitetno kućište od livene legure aluminijuma.

Laka instalacija.

Dimenzije krila: 1100mm

Težina vrata: 25-80kg

40,80

34,00

**TScompact EN2-4**

3017

**TScompact EN2-4****Automat za zatvaranje vrata, TS kompakt, EN2-4**

56,62

47,18