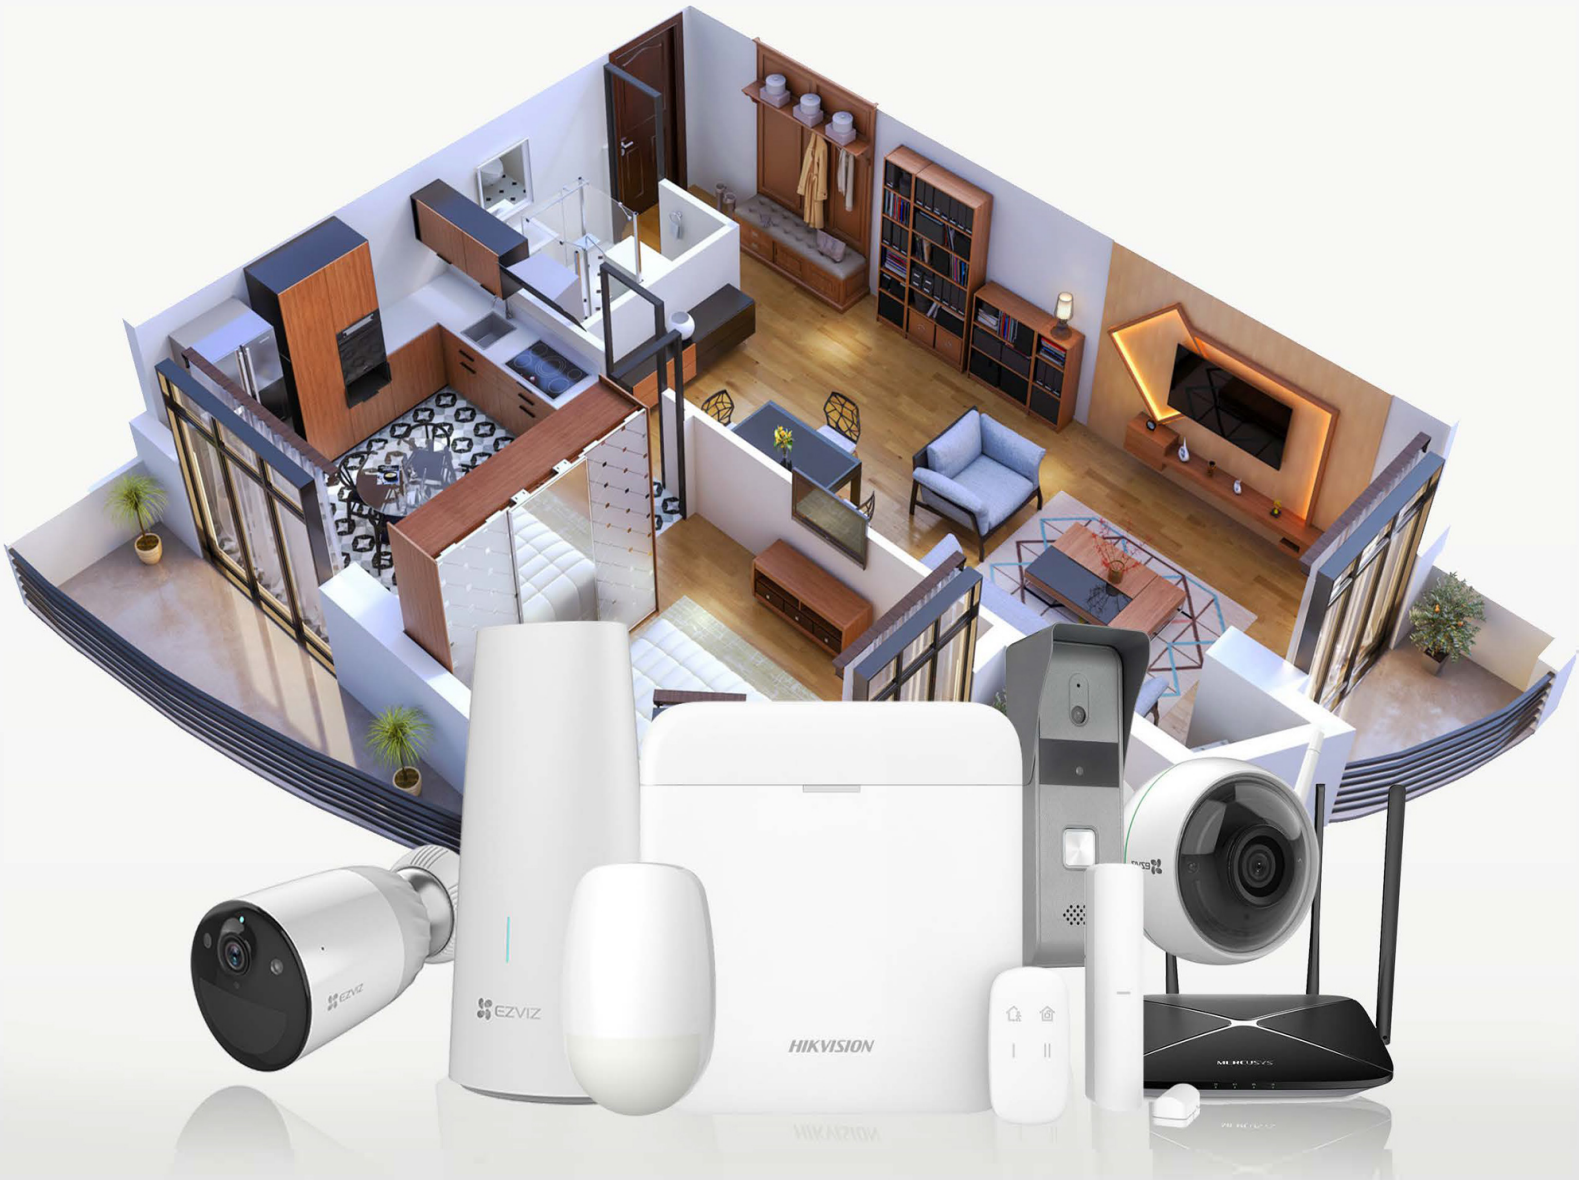
Važi od: 24.11.2026.

antenall

ANTENALL d.o.o.
Ljiljane Krstić 24, 11283 Zemun
Tel: +381 11 6-356-356
office@antenall.rs



CENOVNIK OPREME ZA KUĆNU SIGURNOST




www.antenall.rs

PARKING BARIJERE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
KVS-EPL-922(L) 	10316	**KVS-EPL-922(L)** Zaštitite svoje parking mesto pomoću parking barijere KVS-EP-922. Upravljanje iz automobila – nije potrebno izlaziti iz vozila. Zaključavanje i otključavanje jednim pritiskom. Vreme pripravnosti do 12 meseci. **- Mogućnost upravljanja** Daljinski upravljač **- Tehničke specifikacije** Dimenzije: 450 × 450 × 75 mm Visina podizanja: 400 mm Neto težina: 7 kg Nazivni napon: DC 6 V Struja u stanju pripravnosti: ≤ 0,8 mA Radna struja: ≤ 0,85 A Vreme podizanja/spuštanja: 5 sekundi Domet daljinskog upravljača: ≤ 50 m Radna temperatura: -10 °C do +70 °C Stepen zaštite: IP67 **Dolazi uz barijeru:** Punjač x1 Ankeri x3 Daljinski x2 Uputstvo x1 Ključić x2 Baterija x1	78,00	65,00

AUTO KAMERE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
AE-DC2015-B1  HIKVISION PROMO	7832	**AE-DC2015-B1** 1080P@25fps/1080P@30fps Kvalitet slike se podešava pomoću mobilne aplikacije H.264 video codec Ugrađen WiFi se može koristiti kao AP (Access Point) Kamera koristi ultra široki ugao od 132° Ugrađen mikrofon i zvučnik 5 slojeva HD staklenih sočiva sa filterom Poseduje G senzor za zaključavanje videa u slučaju udesa Radna temperatura -20 °C to 70°C Podržava kartice do 128 GB U pakovanju: auto kamera, napajanje za priključak za upaljač i kabl Dimenzije 59.3 x 59.2 x 25.6 mm Masa: 47.3 g Napajanje: 5 VDC, 1 A Potrošnja: Max. 2 W Micro SD kartica se posebno kupuje.	37,20	31,00
AE-DC4328-K5  HIKVISION PROMO	9286	**AE-DC4328-K5** Rezolucija: Kada nije u režimu vožnje u nazad: 2160P@30fps, 1440P@30fps, 1080P@30fps Kada je u režimu vožnje u nazad: 1440P@30fps, 1080P@30fps Polje vidljivosti (FoV): horizontalno 105°, vertikalno 56° dijagonalno 123° Ekran: 3", 854*480 Integrisani G senzor za zaključavanje videa u slučaju udesa Ugrađen WiFi se može koristiti kao AP (Access Point) Prepoznavanje glasa: podržano, 9 glasovnih komandi kao što su:“open screen”, “display pre-recording”, “display post-recording”, “view all”, “close screen”, “video lock”, “I want to take a photo”, “open recording”, “close recording”, itd Podržava SD karticu od 16Gb do 128Gb Parking režim: podržan nadzor od 12 sati / 24 sata / 48 sati Integrisan mikrofon i zvučnik **GPS: Nema** Video kompresija: H.265 Dimenzije: 9mm×55mm×42mm Težina: 110g Napajanje i potrošnja: 5V DC 2A **(USB Micro)**, 5W U pakovanju: auto kamera, napajanje za priključak za upaljač i kabl Kabl za napajanje sa akumulatora: 9290 Micro SD kartica ne dolazi uz kameru	52,80	44,00
AE-DC5313-C6PRO  HIKVISION	8280	**AE-DC5313-C6PRO** 4MP (2560x1600px) 1600P@25fps/1600P@30fps 4" ekran 640x480 pixela Prepoznavanje saobraćajnih znakova, semafora i automobila ispred u koloni sa glasovnom komunikacijom: “Traffic light turn green”, “Speed limit recognition”, “Front car start remind”. Komanda glasom Kvalitet slike se podešava pomoću mobilne aplikacije H.265 video codec Ugradjen WiFi se može koristiti kao AP (Access Point) ugao gledanja od 109° Radna temperatura: -20 °C to 70 °C GPS kordinate Poseduje G senzor za zaključavanje videa u slučaju sudara Podržava kartice do 128 GB U pakovanju: auto kamera, napajanje za priključak za upaljač i kabl Dimenzije 90 x 54 x 40.5 mm Masa: 123g Napajanje: 5VD Micro SD kartica se posebno kupuje.	135,06	112,55

AE-DC2928-N6  HIKVISION	7835	**AE-DC2928-N6** 12,27" IPS Touch screen 1080P prednja i zadnja kamera Glasovne komande kamere (Upali sliku, ugasi sliku, upali prednju kameru. Upali zadnju kameru...) Asistencija za voznju u rikverc. **Dolazi sa:** Prednja kamera sa ekranom Zadnja kamera Modul za upaljač sa integrisanim kablom za napajanje kamere. Micro SD kartica ne dolazi uz kameru	138,78	115,65
AE-DC2928-N6 buckline  HIKVISION	8290	**AE-DC2928-N6 buckline** 12,27" IPS Touch screen 1080P prednja i zadnja kamera Glasovne komande kamere (Upali sliku, ugasi sliku, upali prednju kameru. Upali zadnju kameru...) Asistencija za voznju u rikverc. **Dolazi sa:** Prednja kamera sa ekranom Zadnja kamera Kabl za direkno povezivanje sa tablom sa osiguračima Micro SD kartica ne dolazi uz kameru	150,88	125,73
AE-DF7351 KABL  HIKVISION PROMO	7834	**AE-DF7351 KABL** Napojni adapter za modele B1/F6	9,60	8,00
AE-DF7351-buckline (MINI-D1/K2/K5)  HIKVISION PROMO	9290	**AE-DF7351-buckline (MINI-D1/K2/K5)** Napojni adapter za modele MINI-D1/K2/K5	9,60	8,00

AE-DF7351 buckline MINI-N6 Kabl  HIKVISION	8281	**AE-DF7351 buckline MINI-N6 Kabl** Napojni adapter za modele N6	14,40	12,00

SD KARTICE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
MICRO SD 64GB KINGSTON 	8125	**MICRO SD 64GB KINGSTON** Brzina čitanja: 100 MB/S Dimenzije (microSD): 11 x 15 x 1 mm Dimenzije (adapter): 24 x 32 x 2,1 mm	33,60	28,00
MICRO SD 128GB KINGSTON 	5188	**MICRO SD 128GB KINGSTON** Brzina čitanja: 100 MB/s Dimenzije kartice: 11 x 1 x 15 mm Dimenzije SD adaptera: 24 x 2.1 x 32mm	50,40	42,00
MICRO SD 256GB KINGSTON 	7620	**MICRO SD 256GB KINGSTON** Kingstone SD kartica od 256GB + adapter	93,60	78,00

WI-FI KAMERE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
C8C 4k Pan-Tilt Wi-Fi Kamera (8Mpx)  EZVIZ PROMO	10322	**C8C 4k Pan-Tilt Wi-Fi Kamera (8Mpx)** **Pan & Tilt Wi-Fi Kamera** **Senzor**: 1/2.7” Progressive Scan CMOS **Rezolucija**: 3840 × 2160, FPS: Max: 20fps; Self-Adaptive during network transmission **Objektiv**: Gornji objektiv: 4mm@ F1.6, vidno polje: dijagonalno 104°, horizontalno 89°, vertikalno 53° **Noćni mod**: IR: 30m, Belo svetlo do 20m **Video kompresija**: H.265 / H.264 **Memorija**: MicroSD card slot (Max. 512Gb) **Mrežni port**: RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port) **Wi-Fi standard**: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n **Wi-Fi frekvencija**: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz **Ostale karakteristike**: AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, Auto Tracking, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija, podešavanje preseta, aktivna zaštita sirenom i strob svetlom. **Napajanje i potrošnja**: DC 12V / 1A, MAX. 12 W **Zaštita**: IP65 **Dimenzije**: 102.27 × 128.61 × 147.05 mm **Radna temperatura**: -30°C ~ 50°C **Težina**: 506 g **Softver**: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimite, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.	55,99	46,66
HB90 + 8W solar panel Kit (4MP+4MP)  EZVIZ	10323	**HB90 + 8W solar panel Kit (4MP+4MP)** **Dual-Lens All-Day Snimanje Wi-Fi Kamera + Solarni Panel 8W** **Kamera: CS-HB90/SP-R100(4MP+4MP)** **Senzor**: 1/3” 4-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor **Rezolucija**: 2560 × 1440, FPS: 15 Self-adaptive during network transmission **Objektivi**: Gornji objektiv: 2.8 mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 110°, horizontalno 96°, vertikalno 54° **Donji objektiv**: 6 mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 60°, horizontalno 52°, vertikalno 28° **Noćni mod**: IR: 35m, Bela svetlost: 30m (Kada obe kamere usmere objektive u isti pravac) **Video kompresija**: H.265 / H.264 **Memorija**: MicroSD card slot (Max. 512Gb) **Mrežni port**: RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port) **Bluetooth**: Podržava **Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n **Wi-Fi frekvencija**: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz **Ostale karakteristike**: AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, Auto Tracking, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija **Kapacitet baterije**: 10 400 mAh **Napajanje i potrošnja**: DC 5 V / 2 A, max 10W **Dimenzije**: 135 × 136.5 × 229.5 mm **Radna temperatura**: -20°C ~ 50°C **Težina**: 890 g **Solarni Panel: CS-PSP8-R100-3M** **Tip solarnih ćelija**: Monocrystalline solarne ćelije **Max. napon**: 8 W ± 5% **Tip konektora**: Type C **Dužina kabla**: 3m **Zaštita**: IP65 **Dimenzije**: 267.3 × 186.5 × 17.5 mm **Težina**: 428g	229,99	191,66

CS-TY1 4MP W1 2K+ Kamera 	8731	**CS-TY1 4MP W1 2K+ Kamera** Pametna Wi-Fi Pan & Tilt kamera **Nadgledajte celokupan prostor lako pomoću TY1 kamere sa 360-stepeni vidnim poljem i pametnom funkcijom praćenja. Ona vas pokriva - tokom celog dana i cele noći.** **Senzor**: F2.2@1/3" Progressive Scan CMOS **Rezolucija**: 2560 × 1440, max 20fps **Objektiv**: 4mm, ugao gledanja: 124° (dijagonalno), 85° (horizontalno), 55° (vertikalno) **Noćni mod**: IR max 10 m **Video kompresija**: H.265 / H.264 **Memorija**: Micro SD card (Max. 256G) & EZVIZ CloudPlay Storage (potrebna pretplata) **Mrežni port**: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) **Wi-Fi standard**: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n **Wi-Fi frekvencija**: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz **Ostale karakteristike**: detektor čoveka, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, pametno praćenje, dvosmerni razgovor, režim spavanja za zaštitu privatnosti **Napajanje i potrošnja**: Micro USB DC 5V/2A, Max. 5W **Dimenzije**: 88 × 88 × 119 mm **Radna temperatura**: -10°C to 45°C **Težina**: 259 g **Softver**: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimite, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.	44,99	37,49
CS-TY2 	7035	**CS-TY2** Pametna Wi-Fi Pan & Tilt kamera **Pazite na čitav svoj prostor pomoću vidnog polja od 360 stepeni TY2 kamere i njegove pametne funkcije praćenja. Pokriva vas - ceo dan i celu noć.** **Senzor**: F2.4@1/3" Progressive Scan CMOS **Rezolucija**: 1920 x 1080, @15fps **Objektiv**: 4mm@ F2.4, view angle: 85° diagonal, 75° horizontal, 45° vertical **IR domet**: 10 m **Video kompresija**: H.264 **Memorija**: Micro SD card (Max. 256G) ili Encrypted Cloud Storage ili EZVIZ NVR **Mrežni por**t: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) **Wi-Fi standard**: IEEE802.11b/g/n **Wi-Fi frekvencija**: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz **Ostale karakteristike**: detektor pokreta, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, pametno praćenje, dvosmerni razgovor, režim spavanja za zaštitu privatnosti **Napajanje i potrošnja**: Micro USB DC 5V/1A, Max. 5W **Dimenzije**: 88 x 88 x 124 mm **Radna temperatura**: -10°C to 45°C **Težina**: 255 g **Softver**: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimite, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.	19,99	16,66
CS-H4 2K 	8817	**CS-H4 2K** **Bilo da je napolju ili unutra, kako bi zaštitio vaš dom ili posao, H4 služi kao kompaktno i snažno sigurnosno rešenje koje omogućava neprekidan mir 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.** **Senzor**: 1/2.7” Progressive Scan CMOS **Rezolucija**: 2K 2304 × 1296, 30fps **Objektiv**: 2.8 mm, viewing angle: 106° (Horizontalno), 122° (Dijagonalno) **Osvetljenje**: Domet Crno-belog night vision moda: max 30m **Video kompresija**: H.265 / H.264 **Memorija**: Micro SD card (Max. 512 Gb) **Mrežni port**: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) **Wi-Fi standard**: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n **Wi-Fi frekvencija**: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz **Ostale karakteristike**: WDR, 3D DNR, IR-cut filter, Anti-flicker, Detekcija pokreta, AI-powered Detekcija osobe/vozila, Dvosmerna komunikacija **Radna temperatura**: -30ºC do 60ºC, vlažnost 95% ili manje, **Zaštita**: IP67 **Dimenzije**: 106 × 106 × 90 mm **Napajanje i potrošnja**: DC 12V/1A, Max. 8W **Težina**: 229 g **Adapter dolazi uz kameru**	70,00	58,33

CS-H3c 4mm  PROMO	8664	**CS-H3c 4mm** **Jednostavna i izdržljiva kamera koja je dobro dizajnirana da se fokusira na osnove koje su najtraženije, a to su izuzetan video kvalitet, produžen noćni režim, kućište otporno na različite vremenske uslove i još mnogo toga.** **Senzor**: 1/2.7”Progressive Scan CMOS **Rezolucija**: 1920 x 1080, 30fps **Objektiv**: 4 mm @ F2.0, ugao gledanja: 82° (Horizontal), 98°(Diagonal) **Minimum iluminacija**: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR **Video kompresija**: H.265 / H.264 **Memorija**: Micro SD card (Max. 512G) **Mrežni port**: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) **Wi-Fi standard**: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n **Wi-Fi frekvencija**: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz **Ostale karakteristike**: Detekcija ljudskog oblika pomoću AI, detektor pokreta, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter **Domet night vision-a** (crno-beli režim): max 30m **Radna temperatura i zaštita**: -30ºC to 50ºC, vlažnost 95% ili manje, IP67 **Dimenzije**: 72 × 72 × 157 mm **Napajanje i potrošnja**: DC 12V/1A, Max. 6W **Softver**: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimite, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.	23,99	19,99
CS-CB3 2MP Kamera i Solarni Panel (set)  PROMO	9050	**CS-CB3 2MP Kamera i Solarni Panel (set)** **CB3 je 100% bežična punjiva kamera + CS-CMT-Solar panel-D Punjivi solarni panel** **CS-CB3** **Senzor:** 1/2.9” 2-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor **Rezolucija:** 1920 x 1080 max 15fps **Objektiv**: 2.8mm @ F2.0, ugao gledanja: 128° (dijagonalno), 108° (horizontalno), 56° (vertikalno) **Noćni režim:** IR daljina: 15m, daljina noćnog vida u boji: 15m. **Minimum iluminacija:** 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR **Video kompresija:** H.265 / H.264 **Memorija**: Podržava microSD karticu (do 256 GB), EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata) **Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n **Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz **Ostale karakteristike:** Smart Human motion detection, two-way komunikacija, aktivna zaštita, 3D DNR, IR-cut filterž, Anti-Flicker, prilagodljiva glasovna upozorenja **Radna temperatura i zaštita:** -20ºC to 50ºC, vlažnost 95% ili manje, **Dimenzije:** 105.9 × 62.8 × 62.8 mm **CS-CMT-Solar panel-D** **Napajanje i potrošnja:** DC 5V/2A, Litijumska punjiva baterija 5200 mAh, max 10W Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimite, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno. Integracija sa Google Assistant i Amazon Alexa **Napajanje**: 6.0V±5% **Maks. snaga struje:** 700mA±5% **Maks. struja:** 4.2W **Tip solarnih ćeilja:** monokristalne solarne ćelije **Konektor**: Micro USB **Radna temperatura i zaštita:** -20 °C do 60 °C , vlažnost 90% ili manje, IP65 **Dimenzije**: 222.6 × 155.9 × 14.9 mm	39,94	33,28

BC1C/SP 4K & Solar Panel F Kit 8MP  	10373	**BC1C/SP 4K & Solar Panel F Kit 8MP** **Smart Home Battery Kamera Kit** **Kamera**: CS-BC1c-R100-2F8WFL **Senzor**: 1/2.7” 8-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor **Rezolucija**: 3840*2160/4K/8MP, FPS: 15 **Objektivi**: 2.8 mm @ F1.6, vidno polje: dijagonalno 135°, horizontalno 113°, vertikalno 60° **Noćni mod**: IR: 15m, Bela svetlost: 15m **Video kompresija**: H.265 / H.264 **Memorija**: MicroSD card slot (Max. 512Gb) **Bluetooth**: Podržava **Wi-Fi standard**: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n **Wi-Fi frekvencija**: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz **Pametne funkcije**: AOV mod, AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija **Kapacitet baterije**: 10 400 mAh **Napajanje i potrošnja**: DC 5 V / 2 A, max 10W **Dimenzije**: 149.33mm x 62.95mm x 62.95mm **Radna temperatura**: -20°C ~ 50°C **Težina**: 348 g **Solarni Panel: CS-CMT-Solar Panel-F** **Tip solarnih ćelija:** Monocrystalline solarne ćelije **Max. napon**: 4.2 W ± 5% **Tip konektora**: Type C **Dužina kabla**: 4m **Zaštita**: IP65 **Dimenzije**: 216.25 × 149.58 × 2.4 mm **Težina**: 611g	179,99	149,99
CS-H3c 2K+ 2.8mm Color 	8732	**CS-H3c 2K+ 2.8mm Color** **CS-H3c Color kamera pokriva skoro sve esencijalne funkcije koje tražite od jedne home security kamere. 2K+ kvalitet, pregled u boji noću, aktivna zaštita, IP67 zaštita i još toga je spakovano u jedan jednostavan uređaj.** **Senzor**: 1/2.7”Progressive Scan CMOS **Rezolucija**: 2560 × 1440, Max 30fps **Objektiv**: 2.8 mm @ F2.0, ugao gledanja: 82° (Horizontal), 98°(Diagonal) **Noćni mod**: Bela svetlost max 30m **Minimum iluminacija**: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR **Video kompresija**: H.265 / H.264 **Memorija**: Micro SD card (Max. 512GB), EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata) **Mrežni port**: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) **Wi-Fi standard**: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n **Wi-Fi frekvencija**: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz **Ostale karakteristike**: Detekcija ljudskog oblika pomoću AI, detektor pokreta, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, atkivna zaštita sa belim svetlom, AudioPick-Up **Radna temperatura i zaštita**: -30ºC to 50ºC, vlažnost 95% ili manje, IP67 **Dimenzije**: 72 × 72 × 157 mm **Napajanje i potrošnja**: DC 12V/1A, Max. 6W **Softver**: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimite, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno. Integracija sa Alexa, Google Assistant, IFTTT	59,99	49,99
H3c 5MP  	9049	**H3c 5MP** **H3c 3K, svestrani čuvar pogodan za većinu domova i zgrada, može prikazati svaki detalj u velikim okruženjima sa zadivljujućom jasnoćom u 3K rezoluciji, pružajući 24/7 automatsku zaštitu sa korisnim AI-pokretanim detekcijama i aktivnim obrambenim funkcijama.** **Senzor**: 1/2.7”Progressive Scan CMOS **Rezolucija**: 2880 × 1620, Max 30fps **Objektiv**: 2.8 mm @ F2.0, ugao gledanja: 125° (Dijagonalno), 103° (Horizontalno), 58° (Vertikalno) **Minimum iluminacija**: 0.01 lux @(F1.6, AGC ON) ,0 Lux with IR **Video kompresija**: H.265 / H.264 **Memorija**: Micro SD card (Max. 512GB) **Mrežni port**: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) **Wi-Fi standard**: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n **Wi-Fi frekvencija**: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz **Ostale karakteristike**: Detekcija pokreta, detekcija ljudskih oblika pomoću AI tehnologije, detekcija mahanja rukom, Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, Watermark **Radna temperatura**: -30ºC to 50ºC, vlažnost 95% ili manje, **Zaštita**: IP67 **Dimenzije**: 72 × 84 × 152 mm **Težina**: 330 g **Napajanje i potrošnja**: DC 12V/1A, Max. 9W	70,00	58,33

CS-H90 Dual (4MP+4MP) 	9577	**CS-H90 Dual (4MP+4MP)** **CS-H90 Dual 2K+ & 2K+** Još jedna inovacija u EZVIZ-ovoj prestižnoj seriji dvostrukih kamera, H90 Dual podiže 360-stepensku zaštitu na viši nivo kombinovanjem dve rotirajuće kamere u jednom kućištu. Sferna kamera zadržava omiljene funkcije iz EZVIZ-ove pan/tilt serije, dok gornja kamera u obliku letećeg tanjira pruža dodatno širokougaono pokrivanje, ne ostavljajući nijedan ugao nepokrivenim. Obe kamere rade sinhronizovano, međusobno reagujući kako bi omogućile povezanu detekciju i automatsku promenu pogleda. Ukratko, H90 Dual pruža neuporedivu vidljivost i efikasnost za nadzor velikih površina. **Senzor**: 1/3” Progressive Scan CMOS **Rezolucija**: 2560 × 1440, FPS: Self-adaptive during network transmission **Objektivi**: Gornji objektiv: 2.8 mm @ F1.6, vidno polje: dijagonalno 110°, horizontalno 96°, vertikalno 54° **Donji objektiv**: 6 mm @ F1.6, vidno polje: dijagonalno 60°, horizontalno 52°, vertikalno 28° **Noćni mod**: IR: 30m, Bela svetlost: 40m (Kada obe kamere usmere objektive u isti pravac) **Video kompresija**: H.265 / H.264 **Memorija**: MicroSD card slot (Max. 512Gb) **Mrežni port**: RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port) **Wi-Fi standard**: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n **Wi-Fi frekvencija**: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz **Ostale karakteristike**: AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, Auto Tracking, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija, podešavanje preseta **Aktivna zaštita sirenom i strob svetlom** **Napajanje i potrošnja**: DC 12V / 1.5A, MAX. 18W **Dimenzije**: 224 × 135 × 136 mm **Radna temperatura**: -30°C ~ 50°C **Težina**: 723 g **Softver**: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimite, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno."	130,00	108,33


4G KAMERE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
EB8 Pro Ranger Kit  EZVIZ PROMO	10375	**EB8 Pro Ranger Kit** **4G & Wi-Fi Smart Home Battery Camera Kit** **Kamera**: CS-EB8-R200-1M8W4GA-CF **Senzor**: 1/2.8” 8-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor **Rezolucija**: 3840*2160/4K/8MP, FPS: 15 **Objektivi**: 4mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 104°, horizontalno 83°, vertikalno 44° **Noćni mod**: IR: 15m **Video kompresija**: H.265 / H.264 **Memorija**: MicroSD card slot (Max. 512Gb) 4G LTE: EU: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B40/B41 **Wi-Fi standard**: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n **Wi-Fi frekvencija**: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz **Pametne funkcije:** AOV mod, AI-powered detekcija ljudskog oblika, AI-powered detekcija oblika vozila, AI-powered detekcija divljih životinja, Dvosmerna komunikacija, Anti-flicker, Heart Beat, Zaštita lozinkom, Vodeni žig **Kapacitet baterije:** 10 400 mAh **Napajanje i potrošnja:** DC 5 V / 2 A, max 10W **Dimenzije**: 184 × 102 × 168mm **Radna temperatura**: -20°C ~ 50°C **Težina**: 810 g **Solarni Panel: CS-PSP8-R100-3M** **Tip solarnih ćelija**: Monocrystalline solarne ćelije **Max**. **napon**: 8W ± 5% **Tip konektora**: Type C **Dužina kabla**: 3m **Zaštita**: IP65 **Dimenzije**: 267.3 × 186.5 × 17.5 mm **Težina**: 428g	187,99	156,66
CB8 Lite 4G kit  EZVIZ PROMO	10468	**CB8 Lite 4G kit** **CB8 Lite 4G Kit** **4G & Wi-Fi Smart Home Solar Battery Kamera** **CS-CB8c** Senzor: 1/3" 4-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor Rezolucija: 4MP max 15fps Objektiv: 4mm @ F1.6, ugao gledanja: 90° (dijagonalno), 75° (horizontalno),40° (vertikalno) Noćni režim: IR daljina: 15m Minimum iluminacija: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Podržava microSD karticu (do 512 GB) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 4G: EU LTE-FDD□B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, EU LTE-TDD□B38/B40/B4 Ostale karakteristike: AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija, two-way komunikacija,aktivna zaštita, 3D DNR, IR-cut filterž, Anti-Flicker Napajanje i potrošnja: DC 5V/2A, Litijumska punjiva baterija 5200 mAh, max10W Radna temperatura i zaštita: -20ºC to 50ºC, vlažnost 95% ili manje, IP65 Dimenzije: 157 × 102 × 148 mm Težina: 640g **CS-PSP5-R100-3M-Solar panel** Napon napajanja: 5,7 V Struja napajanja: 877 mA Napon otvorenog kola: 6,9 V Struja kratkog spoja: 0,92 A Maksimalna snaga: 5 W Tip solarnih ćeilja: monokristalne solarne ćelije Konektor: Type - C Dužina kabla: 3m Radna temperatura i zaštita: -20 °C do 60 °C , vlažnost 90% ili manje, IP65 Dimenzije: 202.7 × 148 × 2.5 mm Težina: 656g	116,80	97,33

CS-H5 (3MP,4G,4mm) 	9575	**CS-H5 (3MP,4G,4mm)** Uz H5 4G, lako možete kreirati sigurnosni sistem čak i na otvorenim prostorima sa slabom Wi-Fi pokrivenošću. Kamera je opremljena 2K video rezolucijom, detekcijom osoba i vozila, kao i aktivnom odbranom pokrenutom detekcijom aktivnosti, čime rešava mnoge izazove 24/7 nadzora na otvorenom. Kao pouzdana kamera, odlično funkcioniše noću i u lošim vremenskim uslovima, pružajući dugotrajno i jednostavno rešenje za vašu sigurnost. **Senzor**: 1/2.8”Progressive Scan CMOS **Rezolucija**: 2304 × 1296, FPS: Self-Adaptive during network transmission **Objektiv**: 4mm, ugao gledanja: 102° (dijagonalno), 86° (horizontalno), 46° (vertikalno) **Noćni mod**: IR max 30 m, Belo svetlo: 20m **Video kompresija**: H.265 / H.264 **Memorija**: Micro SD card (Max. 512G) **Mrežni port**: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) **Ostale karakteristike**: AI-podržana detekcija oblika ljudi i vozila, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacijar, režim spavanja za zaštitu privatnosti **Zaštita**: IP67 **Napajanje i potrošnja**: DC 12V/1A , MAX 7W **Dimenzije**: 183 × 93 × 75mm **Radna temperatura**: -30°C to 50°C **Težina**: 482 g **Softver**: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimite, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.	79,99	66,66
CS-EB3 (2K,4GA) 	9576	**CS-EB3 (2K,4GA)** **CS-EB3 3MP 2.8mm** EZVIZ EB3 je izuzetno jednostavna za upotrebu spoljašnja sigurnosna kamera sa kristalno jasnom 2K rezolucijom i dodatnim funkcijama. Na jednom punjenju baterije može raditi do 120 dana i može se postaviti gotovo bilo gde oko vašeg doma bez složenog ožičenja ili skupih troškova instalacije. Predstavlja idealno i pristupačno rešenje za svaku porodicu koja želi dodatni sloj zaštite. **Senzor**: 1/2.8” 3-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor **Rezolucija**: 2304 × 1296, FPS: 15 **Objektiv**: 2.8 mm, ugao gledanja: 131° (dijagonalno), 110° (horizontalno), 58° (vertikalno) **Noćni mod**: IR max 15 m, Belo svetlo: 15m **Video kompresija**: H.265 / H.264 **Memorija**: Micro SD card (Max. 256Gb) **Frekventni opseg:** EU LTE-FDD□B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 **Ostale karakteristike**: Smart detekcija oblika ljudi, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacijar, režim spavanja za zaštitu privatnosti **Napajanje i potrošnja**: DC 5V / 2A (kupuje se zasebno), MAX 10W **Kapacitet baterije**: 5200mAh **Dimenzije**: 105.9 × 62.8 × 62.8 mm **Radna temperatura**: -30°C to 50°C **Težina**: 522 g **Softver**: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimite, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno. **Kompatibilna sa solarnim panelom: CS-PSP8 (10115)**	130,00	108,33

EB8 4K 4G Kit (4K,W4GA)  	10324	**EB8 4K 4G Kit (4K,W4GA)** **EB8 4K Pro 4G&WiFi + EZVIZ Green Solar Panel 8W** **Kamera: CS-EB8-R200-1M8W4GA** **Senzor**: 1/2.8'' 8-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor **Rezolucija**: 4K (3840 × 2160), FPS: 15 Self-adaptive during network transmission **Objektivi**: 4 mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 104°, horizontalno 83°, vertikalno 44° **Noćni mod**: IR: 15m **Video kompresija**: H.265 / H.264 **Memorija**: MicroSD card slot (Max. 512Gb) **Wi-Fi standard**: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n **Wi-Fi frekvencija**: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 4G LTE EU: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, LTE TDD: B38/B40/B41, LA: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66, LTE TDD: B38/B40 **Ostale karakteristike**: AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, AI-podržana detekcija divljih životinja, detekcija pokreta, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija **Kapacitet baterije**: 10 400 mAh **Napajanje i potrošnja**: DC 5 V / 2 A, max 10W **Dimenzije**: 184 × 102 × 168 mm **Radna temperatura**: -20°C ~ 50°C **Težina**: 810 g **Solarni Panel**: **CS-PSP8-R100-3M** **Tip solarnih ćelija**: Monocrystalline solarne ćelije **Max**. **napon**: 8 W ± 5% **Tip konektora**: Type C **Dužina kabla**: 3m **Zaštita**: IP65 **Dimenzije**: 267.3 × 186.5 × 17.5 mm **Težina**: 907g	289,99	241,66

USISIVAČI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
CS-RC3-TWT2  EZVIZ PROMO	8620	**CS-RC3-TWT2** **Način rada:** usisavanje **Kapacitet baterije Li-ion:** 2600mAh **Vreme punjenja**: 5h **Radno vreme**: u standardnom režimu 190 min **Kontrola uređaja**: daljinski upravljač **Vrsta motora**: Brushless **Maksimalna snaga usisavanja**: 2700 Pa / 30W **Kapacitet kontejnera**: 0,8 L **Način navigacije i mapiranja**: žiroskop, infrared **Vrsta filtera:** E10 mreža + visokoefikasni filter **Napredne funkcije:** Auto čišćenje, usisavanje sa fiksnom tačkom, usisavanje uz zid, detekcija ivica, detekcija tepiha, preporučena površina do 200m2 **Dimenzije:** robot 345×345×78.5mm, 2.83 kg	99,60	83,00
CS-RE4P-PWT2 Plus  EZVIZ	8621	**CS-RE4P-PWT2 Plus** **Način rada:** usisavanje i brisanje **Kapacitet baterije Li-ion:** 4930mAh **Vreme punjenja:** 5h **Radno vreme:** u standardnom režimu 180 min, u tihom režimu 240min. **Kontrola uređaja:** EZVIZ aplikacija, glas (Google Assistant i Amazon Alexa). **Vrsta motora:** Brushless **Maksimalna snaga usisavanja:** 4000 Pa / 45W **Kapacitet kontejnera:** 0,35 L **Navigacija i mapiranje:** LDS LiDar, infrared. **Filter**: E10 mreža + visokoefikasni filter. **Napredne funkcije:** WiFi, Full čišćenje, čišćenje sobe, čišćenje područja, 4 nivoa usisavanja, 3 nivoa brisanja, detekcija tepiha, maksimalna visina prepreke 20mm, automatsko pražnjenje kontejnera, detekcija ivice, preporučena površina do 300m2. **Dimenzije**: robot: 345×345×95mm, 3,09kg baza: 220×180×38 mm, 3,6kg	298,99	249,16
CS-RA-KIT05  EZVIZ	8818	**CS-RA-KIT05** **Rezervni delovi za usisivač CS-RC3-TWT2** **Komplet sadrži:** Glavna četkica (x1) efikasno apsorbuje prljavštinu, prašinu, otpatke, dlake i još mnogo toga u posudu za smeće, (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci) High Efficiency Filter (x2) održava snažnu usisnu snagu robotskog usisivača dok efikasno filtrira sakupljenu prašinu., (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 3 - 6 meseci) Pomoćna četkica (x2) dostiže uglove i pomaže glavnoj četki da bolje sakuplja dlake i prljavštinu, (Preporučeno čišćenje posle 2 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci)	23,40	19,50
CS-RA-KIT06  EZVIZ	8819	**CS-RA-KIT06** **Rezervni delovi za usisivač CS-RE4P-PWT2 Plus** **Komplet sadrži**: Glavna četkica (x1) efikasno apsorbuje prljavštinu, prašinu, otpatke, dlake i još mnogo toga u posudu za smeće, (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci) High Efficiency Filter (x2) održava snažnu usisnu snagu robotskog usisivača dok efikasno filtrira sakupljenu prašinu., (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 3 - 6 meseci) Pomoćna četkica (x2) dostiže uglove i pomaže glavnoj četki da bolje sakuplja dlake i prljavštinu, (Preporučeno čišćenje posle 2 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci) Krpa za brisanje (x2) periva i višekratno upotrebljiva. Dizajnirana da upija tečnost i uklanja fleke sa poda, (preporučena zamena od 3 - 6 meseci)	29,99	24,99

CS-RA-KIT07   	8820	**CS-RA-KIT07** **Kesa za prašinu za CS-RE4P-PWT2 Plus** **Komplet sadrži:** Kesa za prašinu (×10): Zadržava i sadrži prljavštinu i otpad prikupljen od strane robotskog usisivača kapaciteta 4L	51,00	42,50

INTERFONI, PAMETNE BRAVE I DODATNA OPREMA


NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
HP5  EZVIZ	9341	**HP5** **Dvožični pametni video interfonski sistem za Vaš dom.** **Kamera:** **Senzor:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS **Objektiv i polje vidljivosti:** 2.0mm @ F1, 134° (dijagonalno) **Rezolucija:** 1920 × 1080 **DNR:** 2D / 3D DNR **Video kompresija:** H.265 / H.264 **Način povezivanja:** Two Wire, Φ 2 x 0.75 mm², maks. 50 m; Φ 2 x 1.5 mm², maks. 100 m; Upleteni par, maks. 120 m **Spoljna jedinica:** Built-in high-sensitivity mikrofon, Built-in high-power zvučnik, Tamper prekidač, **Unutrašnja jedinica:** 7” touch screen, rezolucija: 1024 × 600, **WiFi:** Standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac **Frekvencija:** 2,4 GHz, 5 GHz **Dimenzije (DxŠxV):** 180 × 111 × 15 mm **Napajanje i potrošnja:** DC 24V 1.5A, 8W, Max. 24W **Težina:** 639 g Vodootporni dizajn *Napajanje dolazi uz uređaj Kada se unutrašnja jedinica poveže sa internetom putem WiFi-a moguće je dodavajne u EZVIZ app i dobijati pozive na Vaš pametni telefon.	179,00	149,17
CPU proximity Tag  EZVIZ	9455	**CPU proximity Tag** **EZVIZ Proximity Tag** Zaštita od kopiranja Ezviz enkripcija Lagani dizajn Primena za Ezviz pametne brave i video interfonske sisteme. **Algoritam za enkripciju**: Podržano **Radna frekvencija**: 13.8-14.4 MHz **Brzina komunikacije**: 106 kbps **Izdržljivost brisanja**: 10 miliona puta **Vreme zadržavanja podataka**: 10 godina **Radna temperatura**: -10℃ do 50℃ **Materijal**: ABS **Dimenzije**: 40 mm x 32 mm x 3.7 mm **Boja**: Ekstremno siva	2,40	2,00
Urmet 1122/601 Interfonski KIT za jednu porodicu  urmet mikra	3072	**Urmet 1122/601 Interfonski KIT za jednu porodicu** **Unutrašnja jedinica**: ATLANTICO 1150/1.4+N **Spoljni panel**: MIKRA sa metalnom prednjom maskom **Naponska jedinica u paketu** **Način povezivanja**: 4 + n **Mogućnost lake migracije na KIT za dve porodice** **Maksimalno rastojanje** (spoljni panel / interfon) 300m **Dimenzije panela**: 185 x 99 x 22 mm **Pozadinsko osvetljenje** tastera LED bela **Stepen zaštite** IP44	92,40	77,00

DS-KH6320-WTE1  HIKVISION	5764	**DS-KH6320-WTE1** **Unutrašnja IP Touch screen jedinica sa TFT monitorom. Može da radi sa aplikaciom Hikconnect.** Ekran: 7", Capacitive touch ekran, colorful TFT screen, 1024 x 600 Sistem: Linux, ROM: 32 Mb, RAM: 128 Mb Audio ulaz/izlaz: Integrisani omnidirekcionalni mikrofon, integrisani zvučnik, supresija buke i otklanjanje eha Mrežni interfejs: 1 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Mrežni protokol: TCP/IP, SIP, RTSP WiFi: 2.4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n Alarm ulaz/izlaz: 8/2 RS-485: 1 RS-485 (Half duplex) Kapacitet: Poruke: sa TF karticom: 200 snimljenih slika, 200 zapisa alarma bez TF kartice: 2 MB RAM za skladištenje slika, obaveštenja: 200, kapacitet povezanih unutrašnjih proširenja: 16, kapacitet povezanih doorphone: 17, kapacitet povezanih mrežnih kamera: 16 SD kartica: do 128 Gb Napajanje i potrošnja: 12 VDC, 1 A, IEEE802.3af, standard PoE, ≤ 5 W Radna temperatura: -10 °C to 55 °C Dimenzije (DxŠxV): 200 mm × 140 mm × 15.1 mm Težina: 355 g Način ugradnje: zid/sto(6541), za unutrašnju montažu **Dodatna oprema:** 6541 DS-KABH6320-T Nosač za instalaciju na stolu	210,00	175,00
CS-L2S-11FCP  EZVIZ	8253	**CS-L2S-11FCP** **Kontrola pristupa je sada bez napora i bez ključeva jer L2S od EZVIZ-a je spremna za nadogradnju vaših vrata. L2S čini vaša vrata jednostavnijim, bezbednijim i bržim i štiti vaše voljene sa svojim čvrstim dizajnom i bezbednosnim funkcijama koje vaš dom zahteva.** **4 metode otključavanja (otisak prsta, tag/kartica, lozinka, ključ)** Integrisan elektronski doorbell Podržava obostrani smer brave Do 50 otisaka prstiju Do 50 setova lozinki, podržava anti-peeping virtuelne lozinke Do 50 Ezviz kartica, sa preporučenom distancom čitanja od 0 do 10 mm Podržava mehaničke ključeve za otvaranja u hitnim slučajevima **Komunikacioni metod**: Zigbee 3.0 Podržava upravljanje korisnicima, privremenu lozinku, real-time alarme na aplikaciji, evidenciju ulaska **Napajanje**: 4 x 1.5V AA baterije (Mikro USB power bank za hitne slučajeve) **Dimenzije**: 307 × 74 × 32 mm **Radna temperatura**: -25 °C do 70 °C	394,80	329,00
CS-T30-10A-EU  EZVIZ	7550	**CS-T30-10A-EU** **Wi-Fi pametna utičnica** **Ova pametna Wi-Fi utičnica štedi energiju i daje vam daljinsku kontrolu nad vašim svetlima, ventilatorima, računarskom opremom, sigurnosnim kamerama i još mnogo toga.** Napajanje i potrošnja: 220V-240V, manje od 1 kWh mesečno Izlazna snaga: Max. 2300W Radna temperatura i vlažnost: 0C to 40C, 80% ili manje Dimenzije: 51.67 x 51.67 x 85.59 mm Materijal: plastika Težina: 86g	12,00	10,00
ANSEC Punjač za mobilni telefon  ANSEC	5043	**ANSEC Punjač za mobilni telefon** **Snaga**: 10W **Izlaz**: DC 5V/2A **Ulaz**: 100-240V **Frekvencija**: 50-60HZ **Dimenzije**: 36.5*23.4*79.6 mm **Tip utikača**: Euro **Karakteristike**: Kompatibilan sa Android i iOS pametnim telefonima **Podržava modele**: iPhone, iPad, Samsung, HTC, Huawei, LG, Alcatel...	6,00	5,00

USB kabl MX-CB124 3A Type C 1m beli 	8538	**USB kabl MX-CB124 3A Type C 1m beli** **Dužina**: 1m **Materijal spoljašnjeg dela kabla**: PVC **Materijal konektora**: TPE **Materijal jezgra kabla**: kalajisana bakarna žica **Namena**: Punjenje uređaja i prenos podataka **Max jačina**: 3A struja	5,40	4,50
USB data kabl Com.Sup.CO-BX 14 3AType C 1mbeli 	8539	**USB data kabl Com.Sup.CO-BX 14 3AType C 1mbeli** **Dužina**: 1m **Materijal spoljašnjeg dela kabla**: PVC **Materijal konektora**: TPE **Materijal jezgra kabla**: kalajisana bakarna žica **Jezgro**: (20/0.1)*2C+(10/0.1)*2C, PVC OD3.5MM **Namena**: Punjenje uređaja i prenos podataka **Max jačina**: 3A struja	4,80	4,00
CS-CMT-Solar panel-D  EZVIZ	8148	**CS-CMT-Solar panel-D** **Punjivi solarni panel, sa ovim panelom ne morate više ručno da punite Ezviz kamere na baterije. Sunčeva energija će povezanu kameru držati uključenu ceo dan, svaki dan.** **Napajanje**: 6.0V±5% **Maks. snaga struje**: 700mA±5% **Maks. struja**: 4.2W **Tip solarnih ćeilja:** monokristalne solarne ćelije **Konektor**: Micro USB **Radna temperatura i zaštita:** -20 °C do 60 °C , vlažnost 90% ili manje, IP65 **Dimenzije**: 222.6 × 155.9 × 14.9 mm Težina: 334g **Kompatibilno sa modelima CS-BC1C, CB3.**	34,99	29,16
CS-PSP8  EZVIZ	10115	**CS-PSP8** **Solarni panel 8W** **Tip solarne ćelije**: Monokristalne solarne ćelije **Dužina kabla za napajanje:** 3 metra **Konektor**: Type C **Napon napajanja**: 5,4 V ± 5% **Maksimalna snaga**: 8 W ± 5% **Zaštita**: IP65 **Dimenzije**: 267 × 148 × 17,5 mm **Težina**: 907 g	40,00	33,33

TELEVIZIJA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
TV ANTENA IS-08 	7840	**TV ANTENA IS-08** Sobna antena VHF 174-230 MHz UHF 470-860 MHz	14,04	11,70
TV ANTENA IS-07 	0077	**TV ANTENA IS-07** Sobna TV antena VHF/UHF/FM.	14,40	12,00
TV ANTENA IS-06 	0007	**TV ANTENA IS-06** Sobna TV antena VHF/UHF/FM.	13,20	11,00
TV ANTENA IS-01 	0084	**TV ANTENA IS-01** Sobna TV antena VHF/UHF.	15,60	13,00

ANSEC ANF-1 	4975	**ANSEC ANF-1** Fiksni nosač za televizore veličine ekrana od 32-55”. Izuzetno tanak dizajn. Integrisani nivo mehurića: osigurava poravnanje. Materijal: čelik. Boja: fina tekstura crne. Profil: 19mm. Debljina metalnog lima: 2mm. Dimenzije: 19x450x260mm. Nosi TV sa zaobljenjem: Da. VESA kompatibilan: 100x100,200x100,200x200,400x200. Nosivost do 45kg. Uključeno uputstvo za upotrebu: Da.	12,00	10,00
ANSEC ANF-4 	5438	**ANSEC ANF-4** Nagibni zidni nosač za televizore veličine ekrana od 23-42”. Opseg nagiba: +10 ° ~ -15 ° Integrisani nivo mehurića: osigurava poravnanje. Materijal: čelik. Boja: fina tekstura crne. Profil: 60mm. Debljina metalnog lima: 1.5mm. Dimenzije: 253x230x60mm. Nosi TV sa zaobljenjem: Da. VESA kompatibilan: 75x75,100x100,200x100,200x200. Nosivost do 50kg. Uključeno uputstvo za upotrebu: Da.	14,21	11,84
ANSEC ANZ-3 	5163	**ANSEC ANZ-3** Okretni zidni nosač za televizore veličine ekrana od 23-42”. Ručice koje se lako hvataju omogućavaju naginjanje i pružanje ruke za maksimalnu fleksibilnost gledanja. Materijal: čelik. Boja: Mat crna. Opseg nagiba: +15 ° ~ -15 ° Raspon okretanja: +30 ° ~ -30 ° Profil: 82~150mm. Debljina metalnog lima: 2mm, zidna ploča 2.5mm Dimenzije: 217x217x150mm. Nosi TV sa zaobljenjem: Da. VESA kompatibilan: 75x75,100x100,200x100,200x200. Nosivost do 30kg. Uključeno uputstvo za upotrebu: Da.	13,20	11,00
ANSEC ANZ-2 	4978	**ANSEC ANZ-2** Elegantno tanko zidno postolje sa punim kretanjem za televizore veličine ekrana od 23-42”. Dizajn sa slobodnim naginjanjem olakšava podešavanje unapred ili unazad radi boljeg pregleda i smanjenja odsjaja Upravljanje kablovima. Materijal: čelik. Boja: Mat crna. Opseg nagiba: +10 ° ~ -15 ° Raspon okretanja: +90 ° ~ -90 ° Profil: 45~508mm. Debljina metalnog lima: 1.8mm, zidna ploča 2.5mm Dimenzije: 508x226x292mm. Nosi TV sa zaobljenjem: Da. VESA kompatibilan: 75x75,100x100,200x100,200x200. Nosivost do 35kg. Uključeno uputstvo za upotrebu: Da.	24,96	20,80

ANSEC ANZ -1 	4977	**ANSEC ANZ -1** Tanki zidni držač za televizore veličine ekrana od 23-55”. Dizajn sa slobodnim naginjanjem: olakšava podešavanje unapred ili unazad radi boljeg pregleda i smanjenja odsjaja. Upravljanje kablovima. Materijal: čelik. Boja: mat crna. Opseg nagiba: +10 ° ~ -15 ° Raspon okretanja: +90 ° ~ -90 ° Nivo ekrana: +3 ° ~ -3 ° Profil: 45~508mm. Debljina metalnog lima: VESA ploča 1.8mm, zidna ploča 2.5mm Dimenzije: 508x425x425mm. Nosi TV sa zaobljenjem: Da. VESA kompatibilan: 75x75,100x100,200x100,200x200,300x300,400x200,400x400. Nosivost do 35kg. Uključeno uputstvo za upotrebu: Da.	21,96	18,30


KABLOVI


NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
HDMI - HDMI kabl 1.3m V1.4 	1802	**HDMI - HDMI kabl 1.3m V1.4** HDMI na HDMI muški Verzija: 1.4 Oblik kabla: okrugli Crne boje Dužina : 1.3m	1,45	1,21
HDMI - HDMI kabl 2m V1.4 	1803	**HDMI - HDMI kabl 2m V1.4** HDMI na HDMI muški Verzija: 1.4 Oblik kabla: okrugli Crne boje Dužina : 2m	2,64	2,20
HDMI - HDMI kabl 3m V1.4 	1804	**HDMI - HDMI kabl 3m V1.4** HDMI na HDMI muški Verzija: 1.4 Oblik kabla: okrugli Crne boje Dužina : 3m	2,88	2,40

HDMI - HDMI kabl 5m V1.4 	1805	**HDMI - HDMI kabl 5m V1.4** HDMI na HDMI muški Verzija: 1.4 Oblik kabla: okrugli Crne boje Dužina : 5m	3,24	2,70
HDMI - HDMI kabl 10m V1.4 	1806	**HDMI - HDMI kabl 10m V1.4** HDMI na HDMI muški Verzija: 1.4 Oblik kabla: okrugli Crne boje Dužina : 10m	6,60	5,50
HDMI - HDMI kabl 15m V1.4 	2833	**HDMI - HDMI kabl 15m V1.4** HDMI na HDMI muški Verzija: 1.4 Oblik kabla: okrugli Crne boje Dužina : 15m	12,00	10,00
HDMI - HDMI kabl 20m V1.4 	2977	**HDMI - HDMI kabl 20m V1.4** HDMI na HDMI muški Verzija: 1.4 Oblik kabla: okrugli Crne boje Dužina : 20m	28,80	24,00



HDMI - HDMI kabl 25m V1.4  bear FULL HD 1080	3044	**HDMI - HDMI kabl 25m V1.4** HDMI na HDMI muški Verzija: 1.4 Oblik kabla: okrugli Crne boje Dužina : 25m	36,00	30,00
HDMI-HDMI 30m V1.4  bear FULL HD 1080	4737	**HDMI-HDMI 30m V1.4** HDMI na HDMI muški Verzija: 1.4 Oblik kabla: okrugli Crne boje Dužina : 30m	45,60	38,00
HDMI-HDMI 2m V2.0  bear 4K ULTRA HD	4317	**HDMI-HDMI 2m V2.0** HDMI na HDMI muški Verzija: 2.0 Oblik kabla: okrugli Crne boje Dužina : 2m	3,48	2,90
HDMI-HDMI 3m V2.0  bear 4K ULTRA HD	4318	**HDMI-HDMI 3m V2.0** HDMI na HDMI muški Verzija: 2.0 Oblik kabla: okrugli Crne boje Dužina : 3m	3,00	2,50


HDMI-HDMI 5m V2.0  bear 4K ULTRA HD	4319	**HDMI-HDMI 5m V2.0** HDMI na HDMI muški Verzija: 2.0 Oblik kabla: okrugli Crne boje Dužina : 5m	3,60	3,00
HDMI-HDMI 10m V2.0  bear 4K ULTRA HD	6709	**HDMI-HDMI 10m V2.0** HDMI muški na HDMI muški. Oblik kabla okrugli. Crne boje. Verzija 2.0. Dužina 10m.	7,44	6,20
HDMI-HDMI 15m V2.0  bear 4K ULTRA HD	6922	**HDMI-HDMI 15m V2.0** HDMI muški na HDMI muški. Oblik kabla okrugli. Crne boje. Verzija 2.0. Dužina 15m.	13,20	11,00
HDMI-HDMI 20m V2.0  bear 4K ULTRA HD	6923	**HDMI-HDMI 20m V2.0** HDMI muški na HDMI muški. Oblik kabla okrugli. Crne boje. Verzija 2.0. Dužina 20m.	32,40	27,00

HDMI Extender 50m 	4738	**HDMI Extender 50m** **Podržava rezolucije**: 1080P/1080i/720P/576P/576i/480P/480ip Prenos slike putem UTP kabla CAT5/6. Daljina prenosa slike do 50m. **Napajanje**: 5VDC	48,00	40,00
HDMI Extender 120m 	4739	**HDMI Extender 120m** Podržava rezolucije:1080P/1080i/720P/576P/576i/480P/480ip Prenos slike putem UTP kabla CAT5/6. Daljina prenosa slike do 120m. **Napajanje**: 5VDC	102,00	85,00
Patch UTP CAT5E 0,25m 	6312	**Patch UTP CAT5E 0,25m** **Tip:** patch kabl **Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG **Boja:** siva **Dužina:** 0,25m	0,72	0,60
Patch UTP CAT5E 0,25m 	6566	**Patch UTP CAT5E 0,25m** **Tip**: patch kabl **Kategorija**: UTP CAT5E 26AWG. **Boja:** žuta. **Dužina**: 0,25m.	0,72	0,60
Patch UTP CAT5E 0.25m 	6562	**Patch UTP CAT5E 0.25m** **Tip**: patch kabl Kategorija: UTP CAT5E 26AWG. **Boja:** crvena. **Dužina:** 0,25m.	0,72	0,60

Patch UTP CAT5E 0.25m  ANSEC	6568	**Patch UTP CAT5E 0.25m** **Tip**: patch kabl **Kategorija**: UTP CAT5E 26AWG. **Boja** zelena. **Dužina**: 0,25m.	0,72	0,60
Patch UTP CAT5E 0.25m  ANSEC	6564	**Patch UTP CAT5E 0.25m** **Tip**: patch kabl **Kategorija**: UTP CAT5E 26AWG. **Boja**: narandžasta. **Dužina:** 0,25m.	0,72	0,60
Patch UTP CAT5E 0,50m  ANSEC	5735	**Patch UTP CAT5E 0,50m** **Tip:** patch kabl **Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG **Boja:** siva **Dužina:** 0,50m	0,72	0,60
Patch UTP CAT5E 0,50m  ANSEC	6567	**Patch UTP CAT5E 0,50m** **Tip**: patch kabl **Kategorija**: UTP CAT5E 26AWG. **Boja**: žuta. **Dužina** : 0,50m.	0,72	0,60

Patch UTP CAT5E 0,50m  ANSEC	6563	**Patch UTP CAT5E 0,50m** **Tip**: patch kabl **Kategorija**: UTP CAT5E 26AWG. **Boja:** crvena. **Dužina:** 0,50m.	0,72	0,60
Patch UTP CAT5E 0,50m  ANSEC	6569	**Patch UTP CAT5E 0,50m** **Tip**: patch kabl **Kategorija**: UTP CAT5E 26AWG. **Boja :**zelena. **Dužina :**0,50m.	0,72	0,60
Patch UTP CAT5E 0,50m  ANSEC	6565	**Patch UTP CAT5E 0,50m** **Tip**: patch kabl **Kategorija**: UTP CAT5E 26AWG. **Boja:** narandžasta. **Dužina:** 0,50m.	0,72	0,60
Patch UTP CAT5E 1m  ANSEC	5736	**Patch UTP CAT5E 1m** **Tip:** patch kabl **Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG **Boja:** siva **Dužina:** 1m	0,84	0,70

Patch UTP CAT5E 2m  	5737	**Patch UTP CAT5E 2m** **Tip:** patch kabl **Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG **Boja:** siva **Dužina:** 2m	1,08	0,90
Patch UTP CAT5E 3m  	5738	**Patch UTP CAT5E 3m** **Tip:** patch kabl **Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG **Boja:** siva **Dužina:** 3m	1,32	1,10
Patch UTP CAT5E 5m  	5739	**Patch UTP CAT5E 5m** **Tip:** patch kabl **Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG **Boja:** siva **Dužina:** 5m	2,04	1,70
Patch UTP CAT5E 10m  	6559	**Patch UTP CAT5E 10m** **Tip**: patch kabl **Kategorija**: UTP CAT5E 26AWG. **Boja:** siva **Dužina**: 10m.	3,12	2,60


Patch UTP CAT5E 15m  ANSEC	6560	**Patch UTP CAT5E 15m** **Tip**: patch kabl **Kategorija**: UTP CAT5E 26AWG. **Boja:** siva **Dužina:** 15m.	4,32	3,60
Patch UTP CAT5E 20m  ANSEC	6561	**Patch UTP CAT5E 20m** **Tip**: patch kabl **Kategorija**: UTP CAT5E 26AWG. **Boja:** siva **Dužina:** 20m.	5,64	4,70
Patch UTP CAT5 1.5m  bear	1808	**Patch UTP CAT5 1.5m** Sivi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	1,08	0,90
Patch UTP CAT5 3m  bear	1810	**Patch UTP CAT5 3m** Sivi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	1,32	1,10

Patch UTP CAT5 5m  	1812	**Patch UTP CAT5 5m** Sivi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	1,56	1,30
Patch UTP CAT5 10m  	1814	**Patch UTP CAT5 10m** Sivi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	2,16	1,80
Patch UTP CAT5 15m  	1816	**Patch UTP CAT5 15m** Sivi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	3,12	2,60
Patch UTP CAT5 20m  	1818	**Patch UTP CAT5 20m** Sivi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	3,84	3,20

Patch UTP CAT5 30m  bear	3802	**Patch UTP CAT5 30m** Sivi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	5,88	4,90
Patch UTP CAT5 1.50m  bear	1807	**Patch UTP CAT5 1.50m** Plavi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	1,08	0,90
Patch UTP CAT5 3m  bear	1809	**Patch UTP CAT5 3m** Plavi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	1,44	1,20
Ptch aUTP CAT5 5m  bear	1811	**Ptch aUTP CAT5 5m** Plavi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	1,56	1,30

Patch UTP CAT5 10m  bear	1813	**Patch UTP CAT5 10m** Plavi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	2,16	1,80
Patch UTP CAT5 15m  bear	1815	**Patch UTP CAT5 15m** Plavi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	3,12	2,60
Patch UTP CAT5 20m  bear	1817	**Patch UTP CAT5 20m** Plavi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	3,72	3,10
Patch UTP CAT5 30m  bear	3803	**Patch UTP CAT5 30m** Plavi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	6,12	5,10

Patch UTP CAT6 0,50m  	5740	**Patch UTP CAT6 0,50m** **Tip:** patch kabl **Kategorija:** UTP CAT6 26AWG **Boja:** siva **Dužina:** 0,50m	1,08	0,90
Patch UTP CAT6 1m  	5741	**Patch UTP CAT6 1m** **Tip:** patch kabl **Kategorija:** UTP CAT6 26AWG **Boja:** siva **Dužina:** 1m	1,20	1,00
Patch UTP CAT6 2m  	5742	**Patch UTP CAT6 2m** **Tip:** patch kabl **Kategorija:** UTP CAT6 26AWG **Boja:** siva **Dužina:** 2m	1,56	1,30
Patch UTP CAT6 3m  	5743	**Patch UTP CAT6 3m** **Tip:** patch kabl **Kategorija:** UTP CAT6 26AWG **Boja:** siva **Dužina:** 3m	1,92	1,60

Patch UTP CAT6 5m  	5744	**Patch UTP CAT6 5m** **Tip:** patch kabl **Kategorija:** UTP CAT6 26AWG **Boja:** siva **Dužina:** 5m	2,52	2,10
Patch UTP CAT6 10m  	6710	**Patch UTP CAT6 10m** **Tip**: patch kabl **Kategorija**: UTP CAT6 26AWG **Boja**: siva **Dužina**: 10m	3,60	3,00
Patch UTP CAT6 15m  	6711	**Patch UTP CAT6 15m** **Tip**: patch kabl **Kategorija**: UTP CAT6 26AWG **Boja**: siva **Dužina**: 15m	4,44	3,70
Patch UTP CAT6 15m  	2809	**Patch UTP CAT6 15m** Plavi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	3,48	2,90

Patch FTP CAT6 0,50m  	5745	**Patch FTP CAT6 0,50m** **Tip:** patch kabl **Kategorija:** FTP CAT6 26AWG **Boja:** siva **Dužina:** 0,50m	1,56	1,30
Patch FTP CAT6 1m  	5746	**Patch FTP CAT6 1m** **Tip:** patch kabl **Kategorija:** FTP CAT6 26AWG **Boja:** siva **Dužina:** 1m	1,68	1,40
Patch FTP CAT6 2m  	5747	**Patch FTP CAT6 2m** Patch kabl FTP CAT6, 26AWG. Dužina kabla 2m sive boje.	1,92	1,60
Patch FTP CAT6 3m  	5748	**Patch FTP CAT6 3m** Patch kabl FTP CAT6, 26AWG. Dužina kabla 3m sive boje.	2,40	2,00

Patch FTP CAT6 5m  	5749	**Patch FTP CAT6 5m** Patch kabl FTP CAT6, 26AWG. Dužina kabla 5m sive boje.	3,24	2,70
Patch FTP CAT6E 0.25m  	8027	**Patch FTP CAT6E 0.25m** **Tip**: Patch kabl **Kategorija**: FTP CAT6E **Boja** : siva **Dužina**: 0,25m	1,32	1,10
Patch AN-S/FTP 0,25m  	8533	**Patch AN-S/FTP 0,25m** **Tip**: patch kabl **Kategorija**: S/FTP CAT6A 26AWG **Boja**: siva **Dužina**: 0,25m	1,32	1,10
Patch AN-S/FTP 0,50m  	8534	**Patch AN-S/FTP 0,50m** **Tip**: patch kabl **Kategorija**: S/FTP CAT6A 26AWG **Boja**: siva **Dužina**: 0,5m	1,56	1,30

AN-S/FTP 1m  ANSEC	8535	**AN-S/FTP 1m** **Tip**: patch kabl **Kategorija**: S/FTP CAT6A 26AWG **Boja**: siva **Dužina**: 1m	2,04	1,70
SCART-SCART 1,3m  bear	0031	**SCART-SCART 1,3m** Analogni audio video kabl SCART (muški) na SCART (muški). Najčešće se koristi za povezivanje DVD plejera ili TV risivera na televizore koji nemaju HDMI ulaze. Popularan način povezivanja DVB-T2 prijemnika na televizore.	1,21	1,01
SCART-4 činča 1,5m  bear	0060	**SCART-4 činča 1,5m** Analogni audio video kabl SCART (muški) na 4 činča (muški).	1,42	1,18
Napojni kabl OC4905 2m  bear	0121	**Napojni kabl OC4905 2m** Kompjuterski kabl za napajanje OC4905.	1,55	1,29

Napojni kabl OC4914A 2m  bear	0044	**Napojni kabl OC4914A 2m** Radio napojni kabl OC4914A.	0,80	0,67

NAPAJANJA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
XED-1212S 	1633	**XED-1212S** **Ulaz:** 90V-264V **Izlaz:** **12V, 1A** **Snaga:** 12W **Dimenzije:** 74 (D) x 46 (Š) x 30 (V) mm **Dužina izlaznog kabla:** 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor. **Odlike:** Niska potrošnja, visoka efikasnonst, niska temperatura, visoka pouzdanost, kompaktna struktura male težine i zapremine.	5,70	4,75
XED-2012S 	1382	**XED-2012S** **Ulaz:** 90V-264V **Izlaz:** **12V, 2A** **Snaga:** 24W **Dimenzije:** 98 (D) x 52 (Š) x 35 (V) mm **Dužina izlaznog kabla:** 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor. **Odlike:** Niska potrošnja, visoka efikasnonst, niska temperatura, visoka pouzdanost, kompaktna struktura male težine i zapremine.	7,68	6,40
XED 12V/3A 	1383	**XED 12V/3A** **Ulaz:** 100V-240V **Izlaz:** **12V, 3A** **Snaga:** 36W **Dimenzije:** 98 (D) x 52 (Š) x 35 (V) mm **Dužina izlaznog kabla:** 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor **Odlike:** Niska potrošnja, visoka efikasnonst, niska temperatura, visoka pouzdanost, kompaktna struktura male težine i zapremine.	12,00	10,00
XED-5013S 	1384	**XED-5013S** **Ulaz:** 100V-240V **Izlaz:** **12V, 5A** **Snaga:** 60W **Dimenzije:** 126 (D) x 57 (Š) x 32 (V) mm **Dužina izlaznog kabla:** 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor **Odlike:** Niska potrošnja, visoka efikasnonst, niska temperatura, visoka pouzdanost, kompaktna struktura male težine i zapremine.	15,36	12,80

XED-6013B 	3509	**XED-6013B** **Ulaz:** 100V-240V **Izlaz:** **12V, 6A** **Snaga:** 72W **Dimenzije:** 126 (D) x 57 (Š) x 32 (V) mm **Dužina izlaznog kabla:** 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor **Odlike:** Niska potrošnja, visoka efikasnonst, niska temperatura, visoka pouzdanost, kompaktna struktura male težine i zapremine.	20,40	17,00
XED-RZ120200GJ 	4895	**XED-RZ120200GJ** **Ulaz:** 90-264V AC 47~63Hz **Izlaz:** **12V, 2A** **Snaga:** 24W **Dimenzije:** 148 (D) x 55 (Š) x 36,5 (V) mm **Težina:** 153gr	9,60	8,00

MOTORI ZA KAPIJE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
Komplet motora za krilne kapije BE20/210  ROGER TECHNOLOGY 5 GODINA GARANCIJE BRUSHLESS	4097	**Komplet motora za krilne kapije BE20/210** BRUSHLESS Nepovratni elektromehanički motor za krilnu kapiju do 2,8m KIT BE20/210 Napajanje: 24V DC Snaga Motora: 200W Maksimalni potisak: 100 - 2200N Radna Temperatura: -20 - 55 °C Nivo Zaštite IP43 Zamah: 400mm Brzina Manevrisanje: 1,66 cm/s Brzina otvaranja do 90 °C: od 19 - 30s Super Intenzvna upotreba Max. dimenzija proizvoda u mm: 867x115x155 (dxšxv) **SET sadrži:** **Digitalna kontrola 24V za dva BRUSHLESS motora** **Plastična kutija za digitalnu kontrolu** **Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad** **Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada** **Znak - 1 komad**	704,40	587,00
Foto ćelija R90/F2ES  ROGER TECHNOLOGY	3782	**Foto ćelija R90/F2ES** Nivo zaštite: IP55 Standardna snaga: 12/24V ac 50Hz - 12/24V dc Apsorpcija: TX 19mA - RX 20mA Opseg: 10 - 15 m Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX Relejni kontakti maks napon: 30V Radna temperatura: -20 C° + 60 C° Instalacija Tip: Spoljnih Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 2 **Spoljne fotoćelije R90/F2ES** su detektori (nečijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 12/24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose.Ovi senzori namenjeni su za ugradnje sa montažnim površinama koje su ravne i paralelne jedna sa drugom, što dozvoljava pravilno centriranje između TX fotoćelije i RX fotoćelije.	33,60	28,00
Dvokanalni daljinski upravljač E80/TX52R/2  ROGER TECHNOLOGY	3791	**Dvokanalni daljinski upravljač E80/TX52R/2** Predajnik sa fiksnim kodom 433,92 Mhz. 2 kanala, sa radiom za vezu. Radio upravljač sa 2 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji. Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača. Omogućava do 65,536 kombinacija brojeva. Standardna snaga: 3V dc Apsorpcija: 12mA Opseg: 150m Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 2 Kodifikacija: Fiksnim kodom Modulacija: AM/ASK Nošena frekvencija: 433.92MHz Broj kombinacija: 65536	18,00	15,00

Signalna lampa FIFTHY230V  ROGER TECHNOLOGY	5660	**Signalna lampa FIFTHY230V** LED trepćuće svetlo serija FIFTHY 230V AC sa integrisanom antenom	44,04	36,70

KONEKTORI, ADAPTERI, MODULI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
Mrežni konektor 8P/8C 	0067	**Mrežni konektor 8P/8C** Mrežni konektor RJ45.	0,06	0,05
Modul RJ-45 UTP MA-CAT 5E-T  ANSEC	4993	**Modul RJ-45 UTP MA-CAT 5E-T** Modul RJ-45 UTP kat. 5E Spaja se bez alata	1,32	1,10
Modul RJ-45 UTP MA-CAT 6E-T  ANSEC	4994	**Modul RJ-45 UTP MA-CAT 6E-T** Modul RJ-45 UTP kat.6 Spaja se bez alata	1,92	1,60
Modul MA-CAT6A-STP-H  ANSEC	6942	**Modul MA-CAT6A-STP-H** Modul RJ-45 STP kat. 6A Spaja se bez alata. Horizonalno kačenje.	3,36	2,80

RF konektor za RG6, PVC kosi,muški 	0042	**RF konektor za RG6, PVC kosi,muški** Pakovanje 100 komada.	0,13	0,11
RF konektor za RG6, PVC kosi,ženski 	0043	**RF konektor za RG6, PVC kosi,ženski** Pakovanje 100 komada.	0,13	0,11
SCART-RCA/SVHS adapter IN/OUT 	0052	**SCART-RCA/SVHS adapter IN/OUT** IN/OUT sa skarta muškog na SVHS/3RCA	1,02	0,85