

Važi od: 01.07.2026.

**ANTENALL d.o.o**

Ljiljane Krstić 24, Zemun - Altina

Tel. +381 11 6 356 356

[www.antenall.rs](http://www.antenall.rs)

[office@antenall.rs](mailto:office@antenall.rs)


# CENOVNIK

## Oprema za video nadzor HiLook serija



---

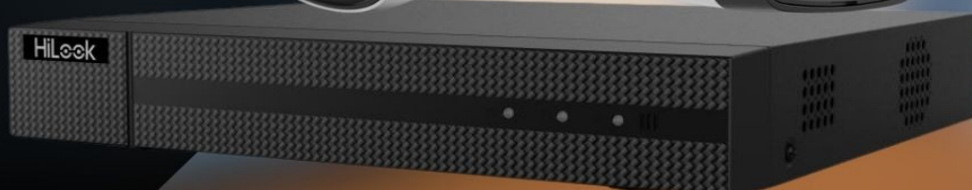

**HiLook**



# DVR

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>DVR-104G-K1</u></b></p>  <p>HiLook</p>	10405	<p><b>DVR-104G-K1</b>  <b>4-ch 2MP Lite Mini 1U H.265 DVR</b>  <b>Rezolucija snimanja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1080p stream: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps</li> <li>- 720p stream: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@ 25fps</li> <li>- SD stream: WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps</li> <li>- Sub-stream: 4CIF@15fps; CIF/QVGA@25 fps</li> </ul> <p><b>IP kamere</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 kanal do 2 MP rezolucije; ukupno do 5-kanala (bez analognih ulaza)</li> </ul> <p><b>Video i audio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264</li> <li>- Video izlazi: HDMI i VGA (istovremeni izlaz),</li> <li>- Audio ulazi/izlazi: 1 kanal, RCA + 4-ch preko coax kabla/1× RCA</li> <li>- Dvosmerni audio: 1 kanal, RCA (koristi prvi audio ulaz)</li> </ul> <p><b>Pametne funkcije</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motion Detection 2.0 (do 4 analognih kanala, prepoznavanje čovek/vozilo)</li> <li>- Pametna reprodukcija i pretraga po objektu ili događaju</li> </ul> <p><b>Pomoćni interfejs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive mrežni interfejs, USB: 2× USB 2.0 (zadnja strana), Alarm ulaz/izlaz: 0/0</li> </ul> <p><b>Opšte karakteristike</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1× SATA HDD, do 4TB po disku</li> <li>- Napajanje: 12 VDC, 1.5 A</li> <li>- Potrošnja: ≤ 16 W (bez HDD-a)</li> <li>- Dimenzije (DxVxŠ): 200 × 200 × 48 mm</li> <li>- Težina: ≤ 0.8 kg</li> </ul>	60,00	50,00
<p><b><u>DVR-108G-M1/T</u></b></p>  <p>HiLook</p>	10402	<p><b>DVR-108G-M1/T</b>  <b>8-ch 2MP Lite Mini 1U H.265 DVR</b>  <b>Rezolucija snimanja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1080p stream: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@15 fps</li> <li>- 720p stream: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@ 15fps</li> <li>- SD stream: WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps</li> <li>- Sub-stream: 4CIF@15fps; CIF/QVGA@25 fps</li> </ul> <p><b>IP kamere</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 kanal do 2 MP rezolucije; ukupno do 10-kanala (bez analognih ulaza)</li> </ul> <p><b>Video i audio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264</li> <li>- Video izlazi: HDMI i VGA (istovremeni izlaz),</li> <li>- Audio ulazi/izlazi: 1 kanal, RCA + 8-ch preko coax kabla/1× RCA</li> <li>- Dvosmerni audio: 1 kanal, RCA (koristi prvi audio ulaz)</li> </ul> <p><b>Pametne funkcije</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motion Detection 2.0 (do 8 analognih kanala, prepoznavanje čovek/vozilo)</li> <li>- Pametna reprodukcija i pretraga po objektu ili događaju</li> </ul> <p><b>Pomoćni interfejs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive mrežni interfejs, USB: 2× USB 2.0(zadnja strana), Alarm ulaz/izlaz: 0/0</li> </ul> <p><b>Opšte karakteristike</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1× SATA HDD, do 4TB po disku</li> <li>- Napajanje: 12 VDC, 1.5 A</li> <li>- Potrošnja: ≤ 10 W (bez HDD-a)</li> <li>- Dimenzije (DxVxŠ): 200 × 200 × 48 mm</li> <li>- Težina: ≤ 1 kg</li> </ul>	81,60	68,00

**DVR-216Q-M1**

HiLook

8794

**DVR-216Q-M1  
16-KANALNI Turbo HD SNIMAČ, Motion Detection 2.0**

Rezolucija snimanja:  
 Kada je režim 1080p Lite nedostupan:  
 4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF  
 Kada je režim 1080p Lite dostupan:  
 4 MP lite/3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF  
 Rezolucija snimanja IP kamera: do 6MP, 2-ch ili svih 18 kanala, Enhanced IP mod:  
 8-ch, ili svih 24 kanala  
 Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264  
 Audio ulazi/izlazi: 1-ch, RCA, 16-ch preko coaxial  
 Video izlazi: HDMI/VGA istovremeni izlaz  
 HDMI: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz  
 VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz  
 Alarmni ulaz/izlaz: 0/0  
 Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje čoveka/vozila, detekcija lica, detekcija pokreta  
 Dodatni ulazi: 1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface, 2 × USB 2.0 zadnja strana  
 Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF  
 Hard disk: 1 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB kapaciteta. Opšte:  
 Napajanje 12 VDC, 1.9 A, Potrošnja ≤ 20 W (bez HDD)  
 Radna temperatura: -10 °C to +55 °C  
 Dimezije (DxŠxV): 265 × 225 × 48 mm  
 Težina: ≤ 1.2 kg (bez hard diska)

240,00

200,00

**DVR-216U-M2**

HiLook

8797




**DVR-216U-M2  
16-KANALNI Turbo HD SNIMAČ, Motion Detection 2.0**

Rezolucija snimanja:  
 8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF  
 Rezolucija snimanja IP kamera: do 6MP, 8-ch ili svih 24 kanala, Enhanced IP mod:  
 16-ch, ili svih 32 kanala  
 Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264  
 Audio ulazi/izlazi: 1-ch, RCA, 16-ch preko coaxial  
 Video izlazi: HDMI/VGA istovremeni izlaz  
 HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz  
 VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz  
 Alarmni ulaz/izlaz: 0/0  
 Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje čoveka/vozila, detekcija lica, detekcija pokreta  
 Dodatni ulazi: 11, RJ45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface, 1 × USB 2.0 prednja strana, 1 × USB 3.0 zadnja strana  
 Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF  
 Hard disk: 2 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB kapaciteta po disku.  
 Opšte: Napajanje 12V DC, 5A, Potrošnja ≤ 25 W (bez HDD)  
 Radna temperatura: -10 °C to +55 °C  
 Dimezije (DxŠxV): 380 × 320 × 48 mm  
 Težina: ≤ 2 kg (bez hard diska)

487,20

406,00

# TURBO HD KAMERE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>THC-B120-P 2.8 mm</u></b></p>  <p style="text-align: center;"><b>HiLook</b></p>	10390	<p><b>THC-B120-P 2.8 mm</b>  <b>2 MP Fixed Mini Bullet Kamera</b></p> <p><b>Rezolucija snimanja:</b> 1920 x 1080 @25fps  <b>Senzor slike:</b> 2 MP CMOS  <b>Osetljivost:</b> 0.01 Lux@(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR  <b>FOV (Polje vidljivosti):</b> horizontalno 103°  <b>Unapređenje slike:</b> WDR, BLC, HLC, 3D DNR  <b>Osvetljenje:</b> IR 30m  <b>Video izlaz:</b> 4 u 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)  <b>PIR detektor:</b> domet do 20 m  <b>Ostale karakteristike:</b> DWDR, BLC  <b>Napajanje i potrošnja:</b> 12 VDC ± 25%, max. 4 W  <b>Radna temperatura:</b> -40°C to 60°C  <b>Zaštita:</b> IP66  <b>Dimenzije:</b> 165 mm × 62 mm × 58 mm  <b>Materijal:</b> Plastika  <b>Težina:</b> 150 g</p> <p><b>Kompatibilni pribor:</b>  HIA-J101</p>	24,00	20,00
<p><b><u>THC-T120-P 2.8 mm</u></b></p>  <p style="text-align: center;"><b>HiLook</b></p>	10391	<p><b>THC-T120-P 2.8 mm</b>  <b>2 MP Fixed Mini Turret Kamera</b></p> <p><b>Rezolucija snimanja:</b> 1920 x 1080 @25fps  <b>Senzor slike:</b> 2 MP CMOS  <b>Osetljivost:</b> 0.01 Lux@(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR  <b>FOV (Polje vidljivosti):</b> horizontalno 103°  <b>Unapređenje slike:</b> WDR, BLC, HLC, 3D DNR  <b>Osvetljenje:</b> IR 20m  <b>Video izlaz:</b> 4 u 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)  <b>PIR detektor:</b> domet do 20 m  <b>Ostale karakteristike:</b> DWDR, BLC  <b>Napajanje i potrošnja:</b> 12 VDC ± 25%, max. 4 W  <b>Radna temperatura:</b> -40°C to 60°C  <b>Zaštita:</b> IP66  <b>Dimenzije:</b> Ø 85.4 mm × 76.12 mm  <b>Materijal:</b> Plastika  <b>Težina:</b> 130 g</p> <p><b>Kompatibilni pribor:</b>  HIA-J101, HIA-B201, HIA-B301, HIA-B401-110T</p>	25,20	21,00
<p><b><u>IPC-D620HA-LZU 2.8-12mm</u></b></p>  <p style="text-align: center;"><b>HiLook</b></p>	8783	<p><b>IPC-D620HA-LZU 2.8-12mm</b>  <b>2 MP Dual Light MD 2.0 Verifokal Dom Mrežna Kamera</b></p> <p>Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps  Senzor slike: 1/2.9" Progressive Scan CMOS  Osetljivost: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR  FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 102.4° do 31.2°, vertikalno 54.4° do 17.5°, dijagonalno 121.8° to 35.7°  Unapređenje slike: D WDR, BLC, HLC, 3D DNR  Osvetljenje: Bela svetlost i IR, dometa do 30m  Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Integrisani mikrofon, reset dugme, slot za SD karticu do 512 Gb  Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP  Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK  Događaji: Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa, izuzetak  Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.8 A, max. 9.6 W; PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 12 W  Radna temperatura: -30°C to 60°C  Zaštita: IP67; IEC 60529-2013  Dimenzije: Ø121.5 mm × 97.6 mm  Materijal: Metal i plastika  Težina: 540 g</p> <p><b>Kompatibilni pribor:</b>  DS-1280ZJ-DM46, DS-2280ZJ-WA120, DS-1272ZJ-120, DS-1272ZJ-120B, DS-1271ZJ-120, DS-2200ZJ-WA-120, DS-2200ZJ-WAJ-120, DS-2210ZJ-WA-120, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS</p>	180,00	150,00

**IPC-D640HA-LZU 2.8-12mm**

HiLook

8784

**IPC-D640HA-LZU 2.8-12mm  
4 MP Dual Light MD 2.0 Verifokal Dom Mrežna Kamera**

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @20fps  
Senzor slike: 1/3 " Progressive Scan CMOS  
Osetljivost: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR  
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 96.7° do 29.7°, vertikalno 51.7° do 16.7°, dijagonalno 114.3° do 34°  
Unapređenje slike: WDR, BLC, HLC, 3D DNR  
Osvetljenje: Bela svetlost i IR, dometa do 30m  
Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Integrisani mikrofoni, reset dugme, slot za SD karticu do 512 Gb  
Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP  
Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK  
Događaji: Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa, izuzetak  
Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.8 A, max. 9.6 W; PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 12 W  
Radna temperatura: -30°C to 60°C  
Zaštita: IP67: IEC 60529-2013  
Dimenzije: Ø121.5 mm × 97.6 mm  
Materijal: Metal i plastika  
Težina: 540 g



**Kompatibilni pribor:**

DS-1280ZJ-DM46, DS-2280ZJ-WA120, DS-1272ZJ-120, DS-1272ZJ-120B, DS-1271ZJ-120, DS-2200ZJ-WA-120, DS-2200ZJ-WAJ-120, DS-2210ZJ-WA-120, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS

202,80

169,00

# NVR

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>NVR-104H-D</u></b></p>  <p>HiLook</p>	10403	<p><b>NVR-104H-D</b>  <b>4-ch do 6MP Mini 1U 4 NVR</b></p> <p><b>Rezolucija snimanja</b>            - 6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF</p> <p><b>Kapacitet dekodiranja:</b>            - 4-ch@1080p (30 fps) or 2-ch@4 MP (30 fps) or 1-ch@6 MP (30 fps)</p> <p><b>Video i audio</b>            - Ulazno/Izlazno Bandwidth: 40/60Mbps            - Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264            - Video izlazi: HDMI i VGA (istovremeni izlaz),            - Audio ulazi/izlazi: 0/0            - Dvosmerni audio: 0</p> <p><b>Pametne funkcije</b>            - Podržava detekciju prelaska linije i upada u zonu            - Pametna pretraga odabranog područja na video snimku i pametna reprodukcija radi veće efikasnosti pregleda            - Automatsko pretraživanje i dodavanje mrežnih kamera nakon aktivacije uređaja</p> <p><b>Pomoćni interfejs</b>            - 1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive mrežni interfejs, USB: 2× USB 2.0 (zadnja strana), Alarm ulaz/izlaz: 0/0</p> <p><b>Opšte karakteristike</b>            - 1× SATA HDD, do 6TB po disku            - Napajanje: 12 VDC, 1.5 A            - Potrošnja: ≤ 10 W (bez HDD-a)            - Dimenzije (DxVxŠ): 200 × 200 × 48 mm            - Težina: ≤ 1 kg</p>	84,00	70,00
<p><b><u>NVR-108H-D</u></b></p>  <p>HiLook</p>	10404	<p><b>NVR-108H-D</b>  <b>8-ch do 6MP Mini 1U 4 NVR</b></p> <p><b>Rezolucija snimanja</b>            - 6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF</p> <p><b>Kapacitet dekodiranja:</b>            - 4-ch@1080p (30 fps) or 2-ch@4 MP (30 fps) or 1-ch@6 MP (30 fps)</p> <p><b>Video i audio</b>            - Ulazno/Izlazno Bandwidth: 60/60Mbps            - Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264            - Video izlazi: HDMI i VGA (istovremeni izlaz),            - Audio ulazi/izlazi: 0/0            - Dvosmerni audio: 0</p> <p><b>Pametne funkcije</b>            - Podržava detekciju prelaska linije i upada u zonu            - Pametna pretraga odabranog područja na video snimku i pametna reprodukcija radi veće efikasnosti pregleda            - Automatsko pretraživanje i dodavanje mrežnih kamera nakon aktivacije uređaja</p> <p><b>Pomoćni interfejs</b>            - 1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive mrežni interfejs, USB: 2× USB 2.0 (zadnja strana), Alarm ulaz/izlaz: 0/0</p> <p><b>Opšte karakteristike</b>            - 1× SATA HDD, do 6TB po disku            - Napajanje: 12 VDC, 1.5 A            - Potrošnja: ≤ 10 W (bez HDD-a)            - Dimenzije (DxVxŠ): 200 × 200 × 48 mm            - Težina: ≤ 1 kg</p>	106,80	89,00

**NVR-104MH-C**

HiLook

**NVR-104MH-C  
4-Kanalni Mrežni Snimač**



Rezolucija snimanja: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/  
 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF  
 Video kompresija: H.265/H.265+/H.264+/H.264  
 Audio izlazi: 1-ch, RCA  
 Tip strima: Video, Video & Audio  
 Video izlazi: HDMI/VGA istovremeni izlaz  
 HDMI: 1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x  
 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x  
 720/60 Hz  
 VGA: 1-ch, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz  
 Alarmni ulaz/izlaz: 0/0  
 Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje čoveka/vozila (1-ch),  
 podržava višestruke događaje video sadržaja analitike (VCA), podesive pametne  
 funkcije kamere, poput detekcije VCA (pokret, prelazak linije, upad, itd.)  
 Dodatni ulazi: 2 x USB 2.0 zadnja strana  
 Interfejs: 1 RJ-45 10 /100 Mbps self-adaptive Ethernet interface  
 Incoming/Outgoing Bandwidth: 40/80 Mbps  
 Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP,  
 SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS  
 Hard disk: 1 sata HDD maksimalnog kapaciteta 8TB  
 Napajanje i potrošnja: 12 VDC, 1.5 A, ≤ 10 W (bez HDD-a)  
 Radna temperatura: -10 °C to +55 °C  
 Dimezije (DxŠxV): 265 x 225 x 48 mm  
 Težina: ≤ 1 kg

8798

108,00

90,00

# IP KAMERE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>IPC-B120HA-LUC 2.8 mm</u></b></p>  <p style="text-align: center;"><b>HiLook</b></p>	10392	<p><b>IPC-B120HA-LUC 2.8 mm</b>  <b>2 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Mrežna Kamera</b></p> <p><b>Rezolucija snimanja:</b> 1920 × 1080 @25fps  <b>Senzor slike:</b> 1/2.9" Progressive Scan CMOS  <b>Osetljivost:</b> Color: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR  <b>FOV</b> (Polje vidljivosti): horizontalno 101°, vertikalno 56°, dijagonalno 118°  <b>Unapređenje slike:</b> D WDR, BLC, HLC, 3D DNR  <b>Osvetljenje:</b> Belo svetlo / IR: 15m / 20m  <b>Interfejsi:</b> 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Integrisani mikrofoni  <b>Protokoli:</b> TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP,NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS  <b>Mrežni standardi:</b> Open Network Video Interface (Profile S, Profile T),ISAPI,SDK  <b>Događaji:</b> Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo))  <b>Napajanje i potrošnja:</b> 12 VDC ± 25%, 0.42 A, max. 5 W; PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W  <b>Radna temperatura:</b> -30°C to 60°C  <b>Zaštita:</b> IP67: IEC 60529-2013  <b>Dimenzije:</b> 138.8 mm × 60.9 mm × 57.9 mm  <b>Materijal:</b> plastika  <b>Težina:</b> 175 g</p> <p><b>Kompatibilni pribor:</b>  DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS</p>	50,40	42,00
<p><b><u>IPC-T220HA-LUC 2.8 mm</u></b></p>  <p style="text-align: center;"><b>HiLook</b></p>	10393	<p><b>IPC-T220HA-LUC 2.8 mm</b>  <b>2 MP Smart Hybrid Light Fixed Turret Mrežna Kamera</b></p> <p><b>Rezolucija snimanja:</b> 1920 × 1080 @25fps  <b>Senzor slike:</b> 1/2.9" Progressive Scan CMOS  <b>Osetljivost:</b> Color: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR  <b>FOV</b> (Polje vidljivosti): horizontalno 101°, vertikalno 56°, dijagonalno 118°  <b>Unapređenje slike:</b> D WDR, BLC, HLC, 3D DNR  <b>Osvetljenje:</b> Belo svetlo / IR: 15m / 20m  <b>Interfejsi:</b> 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Integrisani mikrofoni  <b>Protokoli:</b> TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP,NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS  <b>Mrežni standardi:</b> Open Network Video Interface (Profile S, Profile T),ISAPI,SDK  <b>Događaji:</b> Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo))  <b>Napajanje i potrošnja:</b> 12 VDC ± 25%, 0.42 A, max. 5 W; PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W  <b>Radna temperatura:</b> -30°C to 60°C  <b>Zaštita:</b> IP67: IEC 60529-2013  <b>Dimenzije:</b> Ø 110 mm × 102.7 mm  <b>Materijal:</b> Metal i plastika  <b>Težina:</b> 345 g</p> <p><b>Kompatibilni pribor:</b>  DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1272ZJ-110-TRS</p>	50,40	42,00

**IPC-B140HA-LUC 2.8 mm**

HiLook

10394

**IPC-B140HA-LUC 2.8 mm****4 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Mrežna Kamera****Rezolucija snimanja:** 2560 × 1440 @20fps**Senzor slike:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS**Osetljivost:** Color: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR**FOV (Polje vidljivosti):** horizontalno 104°, vertikalno 57°, dijagonalno 123°**Unapređenje slike:** D WDR, BLC, HLC, 3D DNR**Osvetljenje:** Belo svetlo / IR: 15m / 20m**Interfejsi:** 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Integrisani mikrofoni**Protokoli:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS**Mrežni standardi:** Open Network Video Interface (Profile S, Profile T), ISAPI, SDK**Događaji:** Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo))**Napajanje i potrošnja:** 12 VDC ± 25%, 0.42 A, max. 5 W; PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W**Radna temperatura:** -30°C to 60°C**Zaštita:** IP67: IEC 60529-2013**Dimenzije:** 138.8 mm × 60.9 mm × 57.9 mm**Materijal:** plastika**Težina:** 250 g**Kompatibilni pribor:**

DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS

70,80

59,00

**IPC-T240HA-LUC 2.8 mm**

HiLook

10395

**IPC-T240HA-LUC 2.8 mm****4 MP Smart Hybrid Light Fixed Turret Mrežna Kamera****Rezolucija snimanja:** 2560 × 1440 @20fps**Senzor slike:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS**Osetljivost:** Color: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR**FOV (Polje vidljivosti):** horizontalno 104°, vertikalno 57°, dijagonalno 123°**Unapređenje slike:** D WDR, BLC, HLC, 3D DNR**Osvetljenje:** Belo svetlo / IR: 15m / 20m**Interfejsi:** 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Integrisani mikrofoni**Protokoli:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS**Mrežni standardi:** Open Network Video Interface (Profile S, Profile T), ISAPI, SDK**Događaji:** Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo))**Napajanje i potrošnja:** 12 VDC ± 25%, 0.42 A, max. 5 W; PoE: IEEE 802.3af, Class 0, max. 6.5 W**Radna temperatura:** -30°C to 60°C**Zaštita:** IP67: IEC 60529-2013**Dimenzije:** Ø 112 mm × 88.4 mm**Materijal:** Metal i plastika**Težina:** 345 g**Kompatibilni pribor:**

DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1272ZJ-110-TR

70,80

59,00